

Thermor 
Chaleur connectée

GAMME NAGANO

Climatisation réversible

**LE CONFORT EN
TOUTES SAISONS**




**Liste de prix
03/2023**

Solutions pour le résidentiel et le petit tertiaire

Thermor est une marque de

 **GROUPE
ATLANTIC**

www.thermor-clim.be



NAGANO MURALE

LA SOLUTION PERFORMANTE ET INTELLIGENTE
POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS



CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de
piloter
à distance
depuis un
smartphone




Smart Clima

Disponible sur
App Store


DISPONIBLE SUR
Google Play

DIMENSIONS (mm)


UNITÉ INTÉRIEURE MURALE



2000 W (7), 2600 W (9)
3500 W (12), 4200 W (15)




5200 W (18)




7000 W (24)


UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLITS



2000 W (7), 2600 W (9),
3500 W (12), 4200 W (15)




5200 W (18)



7000 W (24)

Mode froid :



Mode chaud :



PERFORMANCE

Classe énergétique
parmi les meilleures
du marché, SCOP
jusqu'à 4,6* et
SEER jusqu'à 8,5*



INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT
détecte l'absence de
personnes et l'appareil
bascule en mode ECO



CONFORT

Fonctionnement très silencieux
(20dB(A)*) et possibilité
d'orienter le flux d'air



EN TOUTES SAISONS

Climatisation réversible
avec une large plage
de fonctionnement
-20°C à +43°C

* Selon modèles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NAGANO **MURALE** MONO-SPLITS




Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

MONO-SPLITS MURAUX		2000 (7)	2600 (9)	3500 (12)	4200 (15)	5200 (18)	7000 (24)
Désignation		NAGANO 2000 W	NAGANO 2600 W	NAGANO 3500 W	NAGANO 4200 W	NAGANO 5200 W	NAGANO 7000 W
Unité intérieure	Référence	873 862	873 944	873 945	873 959	873 946	873 947
Unité extérieure	Référence	872 184	872 185	872 186	872 953	872 934	872 178
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigorifique nominale (min./max.) (W)		2200 (600/3000)	2600 (800/3200)	3500 (1000/4000)	4200 (1200/4800)	5200 (1400/6000)	7000 (2200/7500)
P. calorifique nominale (min./max.) (W)		3000 (700/3900)	3200 (800/4200)	4200 (1000/5200)	4400 (1300/5800)	6000 (1400/6900)	8000 (2400/8500)
P. calorifique maxi à -7°C (W)		2600	3100	4000	3800	5800	6500
P. calorifique maxi à -10°C (W)		2000	2500	3100	3300	4800	5400
P. calorifique maxi à -15°C (W)		1300	1700	2200	2400	3200	4200
P. absorbée nominale en froid (W)		600	650	880	1230	1400	2170
P. absorbée nominale en chaud (W)		750	800	1100	1180	1500	2160
Débit d'air UI PV/GV (m³/h)		250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Débit d'air max. UE GV (m³/h)		1800	1600	1800	2100	2500	3000
PERFORMANCES							
EER/SEER		4,0/8,5	4,00/8,50	4,00/8,50	3,41/7,0	3,68/7,20	3,23/7,10
COP/SCOP		4,0/4,6	4,00/4,60	3,81/4,60	3,74/4,0	4,00/4,60	3,71/4,00
Pression acoustique UI PV/GV (mode froid) (dB(A))*		19/38	19/38	19/39	23/42	28/45	33/47
Puissance acoustique UI (dB(A))		53	53	55	58	57	60
Pression acoustique UE (dB(A))*		47	47	48	50	51	57
Puissance acoustique UE (dB(A))		59	59	61	63	63	70
CLASSIFICATION ErP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A+	A++	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Températures extérieures en mode froid (°C)		-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)		-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (HxLxP)							
UI (mm)		300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	323x999x225	343x1115x235
UE (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280	550x800x280	614x820x338	730x860x308
POIDS							
UI/UE (kg)		9,5/29	9,5/29	9,5/31,5	9,5x31,5	12/37,8	15,2/49
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nominale (A)		2,9	3,6	5	5,6	6,7	9,6
Calibre disjoncteur (A), courbe D		16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE/UI		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Câble alimentation sur l'UE		3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²
Unité à alimenter électriquement		UE	UE	UE	UE	UE	UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
ø gaz (pouce)		3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
ø liquide (pouce)		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Longueur pré-chargée (m)		10	10	10	10	10	10
Longueur min./max. (m)		3/15	3/15	3/15	3/15	3/25	3/25
Dénivelé max. (m)		10	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard)/TeqCO2 (g)		650/0,439	650/0,439	940/0,635	950/0,641	950/0,641	1300/0,878
Charge additionnelle (g/m)		20	20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure (mm)		16	16	16	16	16	16



Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre, étendue à 3 ans si mise en service par Groupe Atlantic ou un partenaire service agréé. Extension à 5 ans si un contrat d'entretien est conclu pour cette période avec le Groupe Atlantic. Plus d'informations sur www.thermor-clim.be

* Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.



NAGANO CONSOLE

LA SOLUTION CLIMATISATION RÉVERSIBLE POUR
LES VÉRANDAS ET LES PIÈCES SOUS TOITURE



EN TOUTES SAISONS

Raîsissement ou chauffage,
large plage de fonctionnement
de -15°C à +43°C



CONFORT

Console double flux.
En mode chaud,
l'air soufflé est dirigé
vers le sol pour remonter
par convection.

En mode froid, l'air soufflé est dirigé
vers le plafond pour retomber doucement
par gravité et refroidir toute la pièce



INSTALLATION

Fixation au sol ou accroché au mur
Semi-encastrable



DESIGN

Couleur blanc mat pour
s'harmoniser avec les unités
intérieures NAGANO murales



CONNECTÉ EN OPTION

Possibilité de
piloter à distance
depuis un
smartphone




Smart Clima

Disponible sur
App Store


DISPONIBLE SUR
Google Play

DIMENSIONS (mm)

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLES



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLITS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NAGANO **CONSOLE** MONO-SPLITS




Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

CONSOLES MONO-SPLITS		2500 (9)	3500 (12)	4200 (15)
Désignation		NAGANO CONSOLE 2500 W	NAGANO CONSOLE 3500 W	NAGANO CONSOLE 4200 W
Unité intérieure	Référence	873 960	873 961	873 962
Unité extérieure	Référence	872 185	872 186	872 953
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigorifique nominale (min/max) (W)		2500 (800/3200)	3400 (1000/4000)	4200 (1400/4500)
P. calorifique nominale (min/max) (W)		3000 (800/3800)	3500 (1000/4500)	4700 (1400/5000)
P. calorifique maxi à -7°C (W)		2700	3200	3700
P. calorifique maxi à -10°C (W)		2400	2900	3500
P. calorifique maxi à -15°C (W)		1900	2400	2800
P. absorbée nominale en froid (W)		650	920	1300
P. absorbée nominale en chaud (W)		930	1010	1500
Débit d'air UI GV/MV/PV/Silence (m³/h)		400/350/300/250	450/400/350/300	530/480/430/380
Débit d'air max UE GV (m³/h)		1900	2000	2100
PERFORMANCES				
EER/SEER		3,85/8,0	3,62/7,5	3,23/7,0
COP/SCOP		3,23/4,2	3,47/4,2	3,13/4,0
Pression acoustique UI GV/MV/PV/Silence (dB(A))*		40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Puissance acoustique UI (dB(A))		52	55	58
Pression acoustique UE (dB(A))*		47	48	50
Puissance acoustique UE (dB(A))		59	61	63
CLASSIFICATION ErP				
Classe énergétique froid		A++	A++	A++
Classe énergétique chaud		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Températures extérieures en mode froid (°C)		-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)		-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
UI (mm)		600x700x210	600x700x210	600x700x210
UE (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280
POIDS				
UI/UE (kg)		16,5/29	16,5/31,5	16,5/31,5
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité nominale (A)		3,2	4,3	5,7
Calibre disjoncteur (A), courbe D		16	16	16
Câble interconnexion UE/UI		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Câble alimentation sur l'UE		3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²
Unité à alimenter électriquement		UE	UE	UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
ø gaz (pouce)		3/8	3/8	3/8
ø liquide (pouce)		1/4	1/4	1/4
Longueur pré-chargée (m)		7	7	7
Longueur min/max (m)		3/15	3/15	3/15
Dénivelé (m)		10	10	10
Type réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale longueur standard/Teq CO ₂ (g)		650/0,439	940/0,635	940/0,635
Charge additionnelle (g/m)		20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS				
UI (mm)		16	16	16




Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre, étendue à 3 ans si mise en service par Groupe Atlantic ou un partenaire service agréé. Extension à 5 ans si un contrat d'entretien est conclu pour cette période avec le Groupe Atlantic. Plus d'informations sur www.thermor-clim.be


* Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.

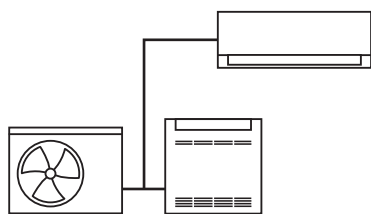

NAGANO MULTI-SPLITS

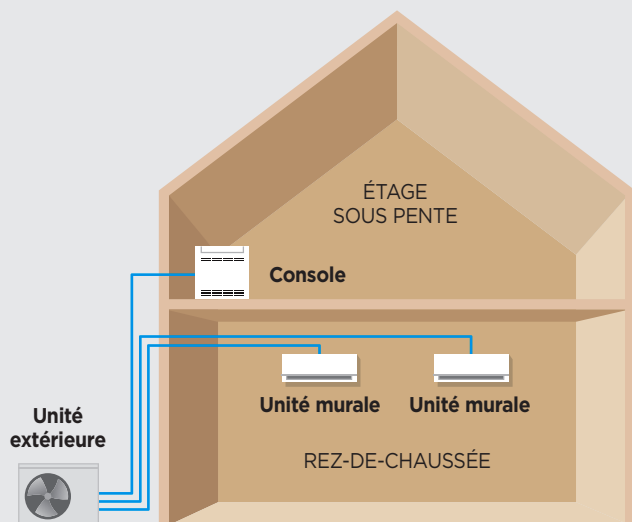


**Solution multi-splits
pour la maison**

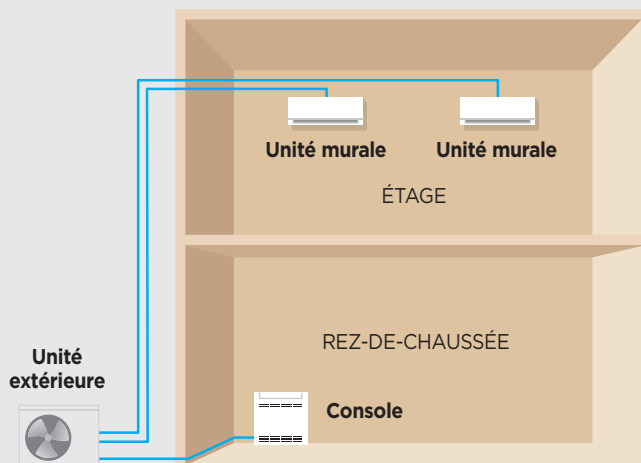

**Solution multi-splits
pour le petit tertiaire**

Pour chauffer et refroidir plusieurs pièces, Nagano c'est aussi des solutions multi-splits : une unité extérieure sur laquelle peuvent se raccorder plusieurs unités intérieures.

	UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT NAGANO					
	Puissance nécessaire au projet / W	4 000	5 000	7 000	8 500	10 000
	Nombre d'unités intérieures raccordables	2	2	3	4	5

Une unité intérieure est ensuite positionnée dans chacune des pièces. Selon la puissance requise, elle peut être de type murale, console ou cassette.

MODÈLES ET PUISSANCES DES UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES AUX UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT						
Puissances UI / W	2000	2600	3500	4200	5200	7000
 Nagano murales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Nagano consoles		✓	✓	✓		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS



Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

MULTI-SPLITS	4 000 (14)	5 000 (18)	7 000 (24)	8 500 (30)	10 000 (36)
Désignation	NAGANO UE BI 4 000 W	NAGANO UE BI 5 000 W	NAGANO UE TRI 7 000 W	NAGANO UE QUADRI 8500 W	NAGANO UE 5 POSTES 10,0 KW
Référence	872 946	872 174	872 175	872 176	872 177
DIMENSIONNEMENT					
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigorifique nominale (min./ max.) (W)	4 000 (1100/4800)	5 000 (1300/6000)	7 000 (2400/7600)	8 500 (3200/9500)	10 000 (3200/11000)
P. calorifique nominale (min./ max.) (W)	4 400 (1800/5200)	5 200 (1800/6600)	7 600 (2900/8500)	9 600 (4400/10500)	10 500 (4400/11500)
P. calorifique maxi à -7°C (W)	3 600	4 900	6 200	7 200	8 200
P. calorifique maxi à -10°C (W)	3 300	4 400	6 000	7 000	8 000
P. calorifique maxi à -15°C (W)	3 000	3 300	4 400	5 400	6 400
P. absorbée nominale en froid (W)	1 020	1 430	1 850	2 500	3 400
P. absorbée nominale en chaud (W)	1 080	1 540	1 850	2 400	2 800
Débit d'air max. UE GV (m³/h)	1 900	2 900	3 000	4 000	4 200
PERFORMANCES					
EER/SEER	4,00/6,20	3,45/6,50	3,8/7,5 ⁽¹⁾	3,4/7,0 ⁽¹⁾	2,88/7,0 ⁽¹⁾
COP/SCOP	4,10/4,00	3,71/4,00	4,1/4,2 ⁽²⁾	4,0/4,0 ⁽²⁾	3,70/4,0 ⁽²⁾
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾	52	53	53	55	55
Puissance acoustique UE (dB(A))	62	63	66	68	71
CLASSIFICATION ErP					
Classe énergétique (froid/chaud)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATION					
Dimensions (H x L x P) (mm)	553x800x275	553x800x553	700 x890x340	700x890x340	760x920x372
Poids (kg)	34	36	54	61	66
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité Nominale (A)	4,8	6,9	8,9	12,3	15,5
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	20	20	20	32
Câble d'interconnexion UE/UI	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x3	4Gx1,5mm²x4	4Gx1,5 mm²
Câble alimentation sur l'UE	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx6 mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
ø gaz (pouce)	3/8" x2	3/8" x2	3/8" x3	3/8" x3 et 1/2" x1	3/8" x3 et 1/2" x2
ø liquide (pouce)	1/4" x2	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x5
Longueur pré-chargée (m)	20	20	30	40	40
Longueur max. totale (m)	30	30	60	70	80
Longueur min./max. par UI (m)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25
Dénivelé max. (m)	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (PRG)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard)/ TeqCO ₂ (g)	1000/0,675	1400/0,945	1600/1,08	2200/1,485	2400/1,620
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20	20	20


(1) Valeurs EER/SEER en association avec Nagano unité intérieure murale. Avec Nagano unité intérieure console et cassette TRI 3,3/6,2 - Quadri : 3,0/6,2 - 5 postes : 2,79/6,2.

(2) Valeurs COP/SCOP en association avec Nagano unité intérieure murale. Avec Nagano unité intérieure console et cassette TRI 3,3/3,8 - Quadri : 3,2/3,8 - 5 postes : 3,57/3,8.

(3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.

TABLEAUX DES COMBINAISONS BI-SPLITS

GAMME NAGANO



Configuration modèle Bi-splits NAGANO UE BI 4000 W (14)


(Réf. 872 946), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)										
Combinaison (taille)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	1,80	1,80	1,10	3,60	4,40	0,28	0,92	1,56	3,91
5	7	1,70	2,00	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	9	1,50	2,20	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	12	1,40	2,40	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04
7	7	1,90	1,90	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)										
Combinaison (taille)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	9	1,75	2,05	1,10	3,80	4,60	0,30	0,94	1,61	4,04
7	12	1,55	2,35	1,10	3,90	4,70	0,30	0,97	1,63	4,03
9	9	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	4,04
9	12	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	4,04

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (taille)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	1,95	1,95	1,80	3,90	4,40	0,36	0,96	2,18	4,05
5	7	1,90	2,10	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	9	1,85	2,15	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	12	1,70	2,50	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,08
7	7	2,10	2,10	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,09

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (taille)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	9	1,90	2,30	1,80	4,20	4,90	0,38	1,03	2,22	4,09
7	12	1,80	2,60	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,22	4,08
9	9	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	4,09
9	12	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	4,10



Configuration modèle Bi-splits NAGANO UE BI 5000 W (18)

(Réf. 872 174), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)										
Combinaison (taille)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	7	2,30	2,50	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	9	2,20	2,60	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	12	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
5	15	1,80	3,20	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
7	7	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	3,63
7	9	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
7	12	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50


MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)										
Combinaison (taille)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	15	1,90	3,10	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	9	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	12	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	3,60
9	15	2,10	2,90	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	12	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	15	2,40	2,70	1,30	5,10	6,10	0,35	1,46	2,57	3,50
15	15	2,60	2,60	1,30	5,20	6,20	0,35	1,49	2,60	3,50

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (taille)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	2,40	2,40	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	7	2,35	2,45	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	9	2,30	2,60	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	2,71	3,71
5	12	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
5	15	2,20	3,00	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71
7	7	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,71	3,71
7	9	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
7	12	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (taille)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	15	2,40	2,80	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	9	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	12	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	3,71
9	15	2,40	2,80	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	12	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	15	2,50	2,80	1,80	5,30	6,70	0,55	1,43	2,82	3,71
15	15	2,70	2,70	1,80	5,40	6,80	0,55	1,46	2,85	3,71

TABLEAUX DES COMBINAISONS TRI-SPLITS

GAMME NAGANO



Configuration modèle Tri-splits NAGANO UE TRI 7000W (24)

(Réf. 872 175), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)												
Combinaison (taille)			Puissance frigorifique / Unité (kW)			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
5	5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,60	0,55	1,27	2,60	2,83
5	7	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,60	0,55	1,34	2,60	2,91
5	9	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,70	0,55	1,46	2,60	3,01
5	12	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	7,60	0,55	1,70	2,60	3,18
5	15	—	1,80	4,20	—	1,80	6,00	7,60	0,55	1,85	2,60	3,24
5	18	—	1,80	5,20	—	1,80	7,00	7,60	0,55	2,07	2,60	3,38
7	7	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	5,60	0,55	1,40	2,64	3,00
7	9	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,70	0,55	1,50	2,64	3,13
7	12	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,60	0,55	1,76	2,95	3,24
7	15	—	2,10	4,20	—	1,80	6,30	7,60	0,55	1,85	2,95	3,41
7	18	—	2,01	4,99	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	3,47
9	9	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,60	0,55	1,65	2,68	3,15
9	12	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,90	2,99	3,26
9	15	—	2,60	4,20	—	2,00	6,80	7,60	0,55	1,98	2,99	3,43
9	18	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	3,50
12	12	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	15	—	3,23	3,77	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	18	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	15	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	18	—	3,13	3,87	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
5	5	5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,60	0,55	1,60	2,70	3,38
5	5	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,66	2,70	3,43
5	5	9	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,60	0,55	1,74	2,70	3,56
5	5	12	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	5	15	1,62	1,62	3,77	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68


MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)												
Combinaison (taille)			Puissance frigorifique / Unité (kW)			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
5	5	18	1,43	1,43	4,14	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,70	2,70	3,35
5	7	9	1,80	2,10	2,60	2,40	6,50	7,60	0,55	1,88	2,70	3,46
5	7	12	1,68	1,96	3,36	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	15	1,56	1,81	3,63	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	18	1,38	1,62	4,00	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	9	9	1,80	2,60	2,60	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	12	1,58	2,28	3,15	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	15	1,47	2,12	3,42	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	18	1,31	1,90	3,79	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	12	12	1,40	2,80	2,80	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,40	6,30	7,60	0,55	1,80	2,70	3,50
7	7	9	2,10	2,10	2,60	2,40	6,80	7,60	0,55	1,83	2,70	3,72
7	7	12	1,88	1,88	3,23	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	15	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	18	1,56	1,56	3,87	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	9	2,01	2,49	2,49	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	12	1,77	2,19	3,04	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	15	1,65	2,04	3,30	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	18	1,48	1,84	3,68	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	12	12	1,58	2,71	2,71	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	9	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	12	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	15	1,94	1,94	3,13	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	12	12	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)												
Combinaison (taille)			Puissance calorifique / unité (kW)			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
5	5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	8,00	0,55	1,60	2,00	3,25
5	7	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	8,50	0,55	1,64	2,00	3,29
5	9	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	8,50	0,55	1,85	2,00	3,35
5	12	—	2,60	4,50	—	2,60	7,10	8,50	0,55	2,07	2,00	3,43
5	15	—	2,60	4,70	—	2,60	7,30	8,50	0,55	2,10	2,00	3,48
5	18	—	2,30	5,30	—	2,60	7,60	8,50	0,55	2,15	2,00	3,53
7	7	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	8,50	0,55	1,70	2,00	3,29
7	9	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	8,50	0,55	1,90	2,00	3,37
7	12	—	2,80	4,50	—	2,70	7,30	8,50	0,55	2,15	2,10	3,40
7	15	—	2,80	4,70	—	2,70	7,50	8,50	0,55	2,15	2,10	3,49
7	18	—	2,42	5,18	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	9	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	2,15	2,10	3,35
9	12	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	15	—	3,30	4,30	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	18	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
12	12	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	15	—	3,72	3,88	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	18	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	15	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	18	—	3,34	4,26	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
5	5	5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	7	2,47	2,47	2,66	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	9	2,25	2,25	3,11	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	12	2,04	2,04	3,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	15	2,00	2,00	3,61	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)												
Combinaison (taille)			Puissance calorifique / unité (kW)			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
5	5	18	1,76	1,76	4,07	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	7	2,41	2,60	2,60	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	9	2,20	2,36	3,04	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	12	2,00	2,15	3,45	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	15	1,96	2,11	3,54	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	18	1,73	1,87	4,00	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	9	2,02	2,79	2,79	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	12	1,85	2,56	3,20	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	15	1,81	2,51	3,28	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	18	1,62	2,24	3,74	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	12	12	1,70	2,95	2,95	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
7	7	7	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	9	2,31	2,31	2,97	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	12	2,11	2,11	3,39	2,90	7,60	8,50	0,55	1,96	2,30	3,88
7	7	15	2,07	2,07	3,47	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	7	18	1,83	1,83	3,93	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,90	7,60	8,50	0,55	1,90	2,30	4,00
7	9	12	1,95	2,51	3,14	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	15	1,92	2,46	3,22	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	18	1,72	2,21	3,68	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
7	12	12	1,80	2,90	2,90	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	9	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	12	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	15	2,30	2,30	3,00	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	12	12	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10

TABLEAUX DES COMBINAISONS QUADRI-SPLITS

GAMME NAGANO



Configuration modèle Quadri-splits NAGANO UE QUADRI 8500W (30)

(Réf. 872 176), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)															
Combinaison (taille)				Puissance frigorifique / unité (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male		
5	18	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	9,50	0,55	2,50	3,20	2,80	
7	15	—	—	2,10	4,20	—	—	2,50	6,30	8,10	0,55	2,20	3,20	2,86	
7	18	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	9,50	0,55	2,50	3,20	2,92	
9	15	—	—	2,60	4,20	—	—	2,50	6,80	9,20	0,55	2,28	3,30	2,98	
9	18	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,56	3,30	3,05	
12	12	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,50	0,55	2,36	3,30	3,05	
12	15	—	—	3,60	4,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,50	3,30	3,12	
12	18	—	—	3,48	5,02	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	
15	15	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	
15	18	—	—	3,80	4,70	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	
15	24	—	—	3,34	5,16	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	
18	18	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	
5	5	12	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	2,94	
5	5	15	—	1,80	1,80	4,20	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,56	3,50	3,05	
5	5	18	—	1,74	1,74	5,02	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,73	3,50	3,11	
5	7	12	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,00	
5	7	15	—	1,80	2,10	4,20	—	3,00	8,10	9,50	0,55	2,66	3,50	3,05	
5	7	18	—	1,68	1,96	4,86	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	
5	9	9	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	9,50	0,55	2,40	3,50	2,92	
5	9	12	—	1,80	2,60	3,60	—	3,20	8,00	9,50	0,55	2,62	3,50	3,05	
5	9	15	—	1,78	2,57	4,15	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	
5	9	18	—	1,59	2,30	4,60	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
5	12	12	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
5	12	15	—	1,59	3,19	3,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
5	12	18	—	1,44	2,89	4,17	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
5	15	15	—	1,50	3,50	3,50	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
5	15	18	—	1,37	3,19	3,95	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	7	12	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,60	3,50	3,00	
7	7	15	—	2,10	2,10	4,20	—	3,00	8,40	9,50	0,55	2,70	3,50	3,11	
7	7	18	—	1,90	1,90	4,70	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	
7	9	9	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	9,50	0,55	2,40	3,50	3,04	
7	9	12	—	2,10	2,60	3,60	—	3,20	8,30	9,50	0,55	2,68	3,50	3,10	
7	9	15	—	2,01	2,48	4,01	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	9	18	—	1,80	2,23	4,46	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	12	12	—	1,92	3,29	3,29	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	12	15	—	1,80	3,09	3,61	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	12	18	—	1,64	2,81	4,06	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	15	15	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
7	15	18	—	1,55	3,10	3,84	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	
9	9	9	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,66	3,50	2,93	
9	9	12	—	2,51	2,51	3,48	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	9	15	—	2,35	2,35	3,80	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	9	18	—	2,13	2,13	4,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	12	12	—	2,26	3,12	3,12	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	12	15	—	2,13	2,94	3,43	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	12	18	—	1,94	2,68	3,88	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	15	15	—	2,01	3,25	3,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	15	18	—	1,84	2,98	3,68	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
9	18	18	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	12	12	—	2,83	2,83	2,83	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	12	15	—	2,68	2,68	3,13	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	12	18	—	2,47	2,47	3,56	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	15	15	—	2,55	2,98	2,98	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	15	18	—	2,35	2,75	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
12	18	18	—	2,19	3,16	3,16	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	
5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	2,94	
5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	7,50	9,50	0,55	2,47	3,50	3,04	
5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	2,60	3,20	8,00	9,50	0,55	2,57	3,50	3,11	
5	5	5	12	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	5	15	1,59	1,59	1,59	4,72	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	5	18	1,44	1,44	1,44	3,17	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	7,80	9,50	0,55	2,55	3,50	3,06	
5	5	7	9	1,80	1,80	2,10	2,60	3,20	8,30	9,50	0,55	2,64	3,50	3,14	
5	5	7	12	1,65	1,65	1,92	3,29	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)															
Combinaison (taille)				Puissance frigorifique / unité (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		
5	5	7	15	1,55	1,55	1,80	3,61	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	7	18	1,40	1,40	1,64	4,06	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	9	9	1,74	1,74	2,51	2,51	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	9	12	1,56	1,56	2,26	3,12	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	9	15	1,47	1,47	2,13	3,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	9	18	1,34	1,34	1,94	3,88	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	12	12	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	12	15	1,34	1,34	2,68	3,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	12	18	1,23	1,23	2,47	3,56	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	5	15	15	1,28	1,28	2,98	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	7	7	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	8,10	9,50	0,55	2,60	3,50	3,12	
5	7	7	9	1,78	2,08	2,08	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	7	12	1,59	1,86	1,86	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	7	15	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	7	18	1,37	1,59	1,59	3,95	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	9	9	1,68	1,96	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	9	12	1,51	1,77	2,19	3,03	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	9	15	1,43	1,67	2,07	3,34	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22	
5	7	9	18	1,31	1,53	1,89	3,78	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	7	12	12	1,38	1,61	2,76	2,76	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	7	12	15	1,31	1,53	2,62	3,05	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	7	12	18	1,20	1,41	2,41	3,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	7	15	15	1,24	1,45	2,90	2,90	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	9	9	9	1,59	2,30	2,30	2,30	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26	
5	9	9	12	1,44	2,08	2,08	2,89	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	9	15	1,37	1,97	1,97	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	9	18	1,25	1,81	1,81	3,62	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	12	12	1,32	1,91	2,64	2,64	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	12	15	1,25	1,81	2,51	2,93	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	12	18	1,16	1,67	2,32	3,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	9	15	15	1,20	1,73	2,79	2,79	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
5	12	12	12	1,21	2,43	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29	
7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	3,20	8,40	9,50	0,55	2,54	3,50	3,31	
7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	7	12	1,80	1,80	1,80	3,09	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	7	15	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	7	18	1,55	1,55	1,55	3,84	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	9	9	1,90	1,90	2,35	2,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	9	12	1,72	1,72	2,13	2,94	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	9	15	1,62	1,62	2,01	3,25	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	9	18	1,49	1,49	1,84	3,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	12	12	1,57	1,57	2,68	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	12	15	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	12	18	1,37	1,37	2,35	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	7	15	15	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	9	9	9	1,80	2,23	2,23	2,23	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	9	9	12	1,64	2,03	2,03	2,81	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	9	9	15	1,55	1,92	1,92	3,10	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	9	9	18	1,43	1,77	1,77	3,54	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35	
7	9	12	12	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37	
7	9	12	15	1,43	1,77	2,45	2,86	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37	
7	9	12	18	1,32	1,64	2,27	3,27	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37	
7	9	15	15	1,36	1,69	2,73	2,73	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37	
7	12	12	12	1,38	2,37	2,37	2,37	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37	
9	9	9	9	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	9	12	1,94	1,94	1,94	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	9	15	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	9	18	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	12	12	1,78	1,78	2,47	2,47	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	12	15	1,70	1,70	2,35	2,75	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	12	18	1,58	1,58	2,19	3,16	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	9	15	15	1,63	1,63	2,63	2,63	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
9	12	12	2	1,65	2,28	2,28	2,28	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	
12	12	12	12	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40	

TABLEAUX DES COMBINAISONS QUADRI SPLIT MODE CHAUD

GAMME NAGANO




MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)															
Combinaison				Puissance calorifique/unité (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male		
5	18	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	10,50	0,55	2,48	3,30	3,47	
7	15	—	—	2,80	4,70	—	—	3,20	7,50	10,00	0,55	2,24	3,30	3,35	
7	18	—	—	2,80	6,00	—	—	3,80	8,80	10,50	0,55	2,50	3,30	3,52	
9	15	—	—	3,60	4,70	—	—	3,80	8,30	10,50	0,55	2,40	3,30	3,46	
9	18	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64	
12	12	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,60	3,30	3,46	
12	15	—	—	4,50	4,70	—	—	4,00	9,20	10,50	0,55	2,62	3,30	3,51	
12	18	—	—	4,11	5,40	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64	
15	15	—	—	4,80	4,80	—	—	4,00	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69	
15	18	—	—	4,22	5,38	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69	
15	24	—	—	3,86	5,74	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69	
18	18	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69	
5	5	12	—	2,57	2,57	4,45	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76	
5	5	15	—	2,52	2,52	4,56	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76	
5	5	18	—	2,23	2,23	5,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76	
5	7	12	—	2,52	2,72	4,36	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	7	15	—	2,47	2,66	4,47	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	7	18	—	2,19	2,36	5,05	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	9	9	—	2,55	3,53	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	9	12	—	2,33	3,23	4,04	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	9	15	—	2,29	3,17	4,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	9	18	—	2,05	2,83	4,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	12	12	—	2,15	3,72	3,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	12	15	—	2,12	3,66	3,82	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	12	18	—	1,91	3,30	4,40	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	15	15	—	2,08	3,76	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
5	15	18	—	1,88	3,39	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
7	7	12	—	2,66	2,66	4,28	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84	
7	7	15	—	2,61	2,61	4,38	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	7	18	—	2,32	2,32	4,97	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	9	9	—	2,69	3,46	3,46	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	9	12	—	2,47	3,17	3,96	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	9	15	—	2,42	3,11	4,06	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	9	18	—	2,17	2,79	4,65	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90	
7	12	12	—	2,28	3,66	3,66	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
7	12	15	—	2,24	3,60	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
7	12	18	—	2,02	3,25	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
7	15	15	—	2,20	3,70	3,70	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
7	15	18	—	1,99	3,34	4,27	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	9	9	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	9	12	—	2,95	2,95	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	9	15	—	2,90	2,90	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	9	18	—	2,62	2,62	4,36	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	12	12	—	2,74	3,43	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	12	15	—	2,70	3,38	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	12	18	—	2,45	3,06	4,09	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	15	15	—	2,66	3,47	3,47	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	15	18	—	2,42	3,16	4,03	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
9	18	18	—	2,22	3,69	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	12	12	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	12	15	—	3,15	3,15	3,29	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	12	18	—	2,88	2,88	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	15	15	—	3,11	3,25	3,25	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	15	18	—	2,84	2,97	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
12	18	18	—	2,62	3,49	3,49	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92	
5	5	5	5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	5	7	2,35	2,35	2,35	2,54	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	5	9	2,19	2,19	2,19	3,03	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	5	12	2,03	2,03	2,03	3,51	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	5	15	2,00	2,00	2,00	3,61	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	5	18	1,81	1,81	1,81	4,17	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	7	7	2,31	2,31	2,49	2,49	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	7	9	2,15	2,15	2,32	2,98	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	7	12	2,00	2,00	2,15	3,46	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)															
Combinaison (taille)				Puissance calorifique / unité (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		
5	5	7	15	1,97	1,97	2,12	3,55	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	7	18	1,78	1,78	1,92	4,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	9	9	2,01	2,01	2,79	2,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	9	12	1,88	1,88	2,60	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	9	15	1,85	1,85	2,56	3,34	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	9	18	1,69	1,69	2,34	3,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	12	3,5	1,76	1,76	3,04	3,04	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	12	15	1,73	1,73	3,00	3,13	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	12	18	1,59	1,59	2,75	3,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	5	15	15	1,71	1,71	3,09	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	7	7	2,27	2,44	2,44	2,44	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	7	9	2,12	2,28	2,28	2,93	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	7	12	1,97	2,12	2,12	3,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	7	15	1,93	2,08	2,08	3,50	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	7	18	1,76	1,89	1,89	4,06	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	9	9	1,98	2,13	2,74	2,74	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	9	12	1,85	1,99	2,56	3,20	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	9	15	1,82	1,96	2,52	3,29	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	9	18	1,66	1,79	2,30	3,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	12	12	1,73	1,87	3,00	3,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	12	15	1,71	1,84	2,96	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	12	18	1,57	1,69	2,72	3,62	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	7	15	15	1,69	1,82	3,05	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	9	9	1,86	2,58	2,58	2,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	9	12	1,75	2,42	2,42	3,02	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	9	15	1,72	2,38	2,38	3,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	9	18	1,58	2,19	2,19	3,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	12	12	1,64	2,27	2,84	2,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	12	15	1,62	2,24	2,81	2,93	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	12	18	1,49	2,07	2,59	3,45	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	9	4,2	15	1,60	2,22	2,89	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
5	12	12	12	1,55	2,68	2,68	2,68	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
7	7	7	12	2,08	2,08	2,08	3,35	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93	
7	7	7	15	2,05	2,05	2,05	3,44	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	9	12	1,96	1,96	2,52	3,15	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	9	15	1,93	1,93	2,49	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	9	18	1,77	1,77	2,27	3,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	12	12	1,84	1,84	2,96	2,96	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	12	15	1,82	1,82	2,92	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95	
7	7	12	18	1,67	1,67	2,68	3,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	7	15	15	1,79	1,79	3,01	3,01	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	9	9	12	1,85	2,38	2,38	2,98	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	9	9	15	1,83	2,35	2,35	3,07	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	9	9	18	1,68	2,16	2,16	3,60	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97	
7	9	12	12	1,75	2,24	2,81	2,81	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
7	9	12	15	1,72	2,22	2,77	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
7	9	12	18	1,59	2,04	2,56	3,41	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
7	9	15	15	1,70	2,19	2,86	2,86	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
7	12	12	12	1,65	2,65	2,65	2,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	9	12	2,26	2,26	2,26	2,82	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	9	15	2,23	2,23	2,23	2,91	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	9	18	2,06	2,06	2,06	3,43	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	12	12	2,13	2,13	2,67	2,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	12	15	2,11	2,11	2,63	2,75	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	12	18	1,95	1,95	2,44	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	9	15	15	2,08	2,08	2,72	2,72	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
9	12	12	2	2,02	2,53	2,53	2,53	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	
12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00	

TABLEAUX DES COMBINAISONS PENTA-SPLITS

GAMME NAGANO



Configuration modèle NAGANO UE PENTA-SPLIT 10 000W (36)

(Réf. 872 177), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (taille)					Puissance frigorifique/unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	24	—	—	—	2,10	6,50	—	—	—	2,50	8,60	10,20	0,55	3,20	3,60	2,69
9	24	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	11,00	0,55	3,40	3,60	2,68
12	18	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	11,00	0,55	3,10	3,60	2,84
12	24	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
15	18	—	—	—	4,20	5,20	—	—	—	2,50	9,40	11,00	0,55	3,38	3,60	2,78
15	24	—	—	—	3,93	6,07	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
18	24	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
24	24	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
5	5	15	—	—	1,80	1,80	4,20	—	—	3,20	7,80	10,60	0,55	3,00	3,80	2,60
5	5	18	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	3,80	2,75
5	5	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	18	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,20	3,80	2,84
5	7	24	—	—	1,73	2,02	6,25	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	15	—	—	1,80	2,60	4,20	—	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	3,80	2,69
5	9	18	—	—	1,80	2,60	5,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,44	3,80	2,79
5	9	24	—	—	1,65	2,39	5,96	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,60	4,10	2,78
5	12	12	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	3,80	2,73
5	12	15	—	—	1,80	3,60	4,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	2,82
5	12	18	—	—	1,70	3,40	4,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	24	—	—	1,51	3,03	5,46	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	15	—	—	1,76	4,12	4,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	18	—	—	1,61	3,75	4,64	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	24	—	—	1,44	3,36	5,20	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	18	18	—	—	1,48	4,26	4,26	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	18	24	—	—	1,33	3,85	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	18	—	—	2,05	2,05	5,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	3,80	2,86
7	7	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	—	—	2,10	2,60	4,20	—	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	3,80	2,70
7	9	18	—	—	2,10	2,60	5,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,44	3,80	2,88
7	9	24	—	—	1,88	2,32	5,80	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,38	3,80	2,75
7	12	15	—	—	2,10	3,60	4,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	2,83
7	12	18	—	—	1,93	3,30	4,77	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	24	—	—	1,72	2,95	5,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	15	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	18	—	—	1,83	3,65	4,52	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	24	—	—	1,64	3,28	5,08	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	18	18	—	—	1,68	4,16	4,16	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	18	24	—	—	1,52	3,77	4,71	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,14	3,80	2,80
9	9	15	—	—	2,60	2,60	4,20	—	—	3,20	9,40	11,00	0,55	3,40	3,80	2,76
9	9	18	—	—	2,50	2,50	5,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	24	—	—	2,22	2,22	5,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	12	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,45	3,80	2,84
9	12	15	—	—	2,50	3,46	4,04	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	18	—	—	2,28	3,16	4,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	24	—	—	2,05	2,83	5,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	15	—	—	2,36	3,82	3,82	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	18	—	—	2,17	3,50	4,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	24	—	—	1,95	3,16	4,89	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	18	18	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	18	24	—	—	1,82	3,64	4,55	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	12	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	15	—	—	3,16	3,16	3,68	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	18	—	—	2,90	2,90	4,19	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	24	—	—	2,63	2,63	4,74	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	15	15	—	—	3,00	3,50	3,50	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	15	18	—	—	2,77	3,23	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	18	18	—	—	2,57	3,71	3,71	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	15	15	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	15	18	—	—	3,09	3,09	3,82	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	18	18	—	—	2,88	3,56	3,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
18	18	18	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	5	12	—	1,80	1,80	1,80	3,60	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	4,00	2,73
5	5	5	15	—	1,80	1,80	1,80	4,20	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	2,82

Les données de ce tableau sont préliminaires.

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (taille)					Puissance frigorifique/unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	7	15	15	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	15	18	—	1,54	1,54	3,09	3,82	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	18	18	—	1,44	1,44	3,56	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	9	—	2,10	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,00	2,83
7	9	9	12	—	1,93	2,39	2,39	3,30	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	15	—	1,83	2,26	2,26	3,65	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	18	—	1,68	2,08	2,08	4,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	24	—	1,52	1,88	1,88	4,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	12	—	1,76	2,18	3,03	3,03	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	15	—	1,68	2,08	2,88	3,36	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	18	—	1,56	1,93	2,67	3,85	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	15	—	1,60	1,98	3,21	3,21	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	18	—	1,49	1,84	2,98	3,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	18	18	—	1,39	1,72	3,44	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	12	—	1,63	2,79	2,79	2,79	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	15	—	1,56	2,67	2,67	3,11	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	18	—	1,45	2,48	2,48	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	15	15	—	1,49	2,55	2,98	2,98	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	15	18	—	1,39	2,38	2,78	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	15	15	—	1,43	2,86	2,86	2,86	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	12	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	15	—	2,17	2,17	2,17	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	18	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	24	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	12	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	15	—	2,00	2,00	2,77	3,23	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	18	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	15	—	1,91	1,91	3,09	3,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	18	—	1,78	1,78	2,88	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	18	18	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	12	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	15	—	1,86	2,57	2,57	3,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	18	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	15	15	—	1,78	2,47	2,88	2,88	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
12	12	12	12	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
12	12	12	15	—	2,40	2,40	2,40	2,80	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	9,00	11,00	0,55	3,25	4,10	2,77
5	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	9,30	11,00	0,55	3,30	4,10	2,82
5	5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	1,80	2,60	3,20	9,80	11,00	0,55	3,43	4,10	2,86
5	5	5	5	12	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	15	1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	18	1,45	1,45	1,45	1,45	4,19	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	9,60	11,00	0,55	3,45	4,10	2,78
5	5	5	5	9	1,78	1,78	1,78	2,08	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	12	1,62	1,62	1,62	1,89	3,24	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	15	1,54	1,54	1,54	1,79	3,59	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	18	1,42	1,42	1,42	1,65	4,09	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	9	1,70	1,70	1,70	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	12	1,55	1,55	1,55	2,24	3,10	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	15	1,48	1,48	1,48	2,13	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	18	1,36	1,36	1,36	1,97	3,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	12	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	15	1,36	1,36	1,36	2,73	3,18	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	18	1,27	1,27	1,27	2,54	3,66	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	15	15	1,30	1,30	1,30	3,04	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	9,90	11,00	0,55	3,47	4,10	2,85
5	5	7	7	9	1,73	1,73	2,02	2,02	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	12	1,58	1,58	1,84	1,84	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	15	1,50	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	18	1,38	1,38	1,62	1,62	4,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	9	1,65	1,65	1,93	2,39	2,39	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	12	1,51	1,51	1,76	2,18	3,03	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	15	1,44	1,44	1,68	2,08	3,36	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	18	1,33	1,33	1,56	1,93	3,85	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	12	1,40	1,40	1,63	2,79	2,79	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	15	1,33	1,33	1,56	2,67	3,11	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	18	1,24	1,24	1,45	2,48	3,59	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	15	15	1,28	1,28	1,49	2,98	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	9	1,58	1,58	2,28	2,28	2,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	12	1,45	1,45	2,10	2,10	2,90	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (taille)					Puissance frigorifique/unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			EER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	9	9	15	1,38	1,38	2,00	2,00	3,23	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	18	1,29	1,29	1,86	1,86	3,71	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	12	1,34	1,34	1,94	2,69	2,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	15	1,29	1,29	1,86	2,57	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	18	1,20	1,20	1,73	2,40	3,47	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	15	15	1,23	1,23	1,78	2,88	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	12	12	12	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	7	1,76	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	9	1,68	1,96	1,96	1,96	2,43	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	12	1,54	1,79	1,79	1,79	3,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	15	1,46	1,71	1,71	1,71	3,41	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	18	1,35	1,58	1,58	1,58	3,91	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	9	1,61	1,88	1,88	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	12	1,48	1,72	1,72	2,13	2,95	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	15	1,41	1,64	1,64	2,03	3,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	18	1,30	1,52	1,52	1,88	3,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	12	1,36	1,59	1,59	2,73	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	15	1,30	1,52	1,52	2,61	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	18	1,22	1,42	1,42	2,43	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	15	15	1,25	1,46	1,46	2,92	2,92	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	9	1,54	1,79	2,22	2,22	2,22	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	12	1,42	1,65	2,05	2,05	2,83	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	15	1,35	1,58	1,95	1,95	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	18	1,26	1,47	1,82	1,82	3,64	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	12	1,31	1,53	1,90	2,63	2,63	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	15	1,26	1,47	1,82	2,52	2,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	18	1,18	1,37	1,70	2,35	3,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	15	15	1,21	1,41	1,74	2,82	2,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	12	12	12	1,22	1,43	2,45	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	9	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	12	1,36	1,97	1,97	1,97	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	15	1,30	1,88	1,88	1,88	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	18	1,22	1,76	1,76	1,76	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	12	12	1,27	1,83	1,83	2,54	2,54	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	12	15	1,22	1,76	1,76	2,43	2,84	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	12	12	12	1,18	1,71	2,37	2,37	2,37	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	9	1,91	1,91	1,91	1,91	2,36	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	15	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	18	1,54	1,54	1,54	1,54	3,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	9	1,83	1,83	1,83	2,26	2,26	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	12	1,68	1,68	1,68	2,08	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	15	1,60	1,60	1,60	1,98	3,21	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	18	1,49	1,49	1,49	1,84	3,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	12	1,56	1,56	1,56	2,67	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	15	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	18	1,39	1,39	1,39	2,38	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	15	15	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	9	1,75	1,75	2,17	2,17	2,17	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	12	1,62	1,62	2,00	2,00	2,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	15	1,54	1,54	1,91	1,91	3,09	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	18	1,44	1,44	1,78	1,78	3,56	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	12	1,50	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	15	1,44	1,44	1,78	2,47	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	18	1,35	1,35	1,67	2,31	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	15	15	1,38	1,38	1,71	2,76	2,76	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	12	12	12	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	9	1,68	2,08	2,08	2,08	2,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	12	1,56	1,93	1,93	1,93	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	15	1,49	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	18	1,39	1,72	1,72	1,72	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	12	12	1,45	1,79	1,79	2,48	2,48	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	12	15	1,39	1,72	1,72	2,38	2,78	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	12	12	12	1,35	1,68	2,32	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	12	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	15	1,78	1,78	1,78	1,78	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	18	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	12	12	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88

TABLEAUX DES COMBINAISONS PENTA-SPLITS

GAMME NAGANO




MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)															MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																		
Combinaison (taille)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP	Combinaison (taille)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
7	24	—	—	—	2,80	7,00	—	—	—	4,00	9,80	11,50	0,55	2,75	3,30	3,56	5	5	7	15	—	2,15	2,15	2,31	3,89	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	24	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	3,68	5	5	7	18	—	1,95	1,95	2,10	4,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	18	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	7	24	—	1,82	1,82	1,96	4,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	24	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	9	9	—	2,20	2,20	3,05	3,05	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
15	18	—	—	—	4,61	5,89	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	9	12	—	2,05	2,05	2,84	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
15	24	—	—	—	4,22	6,28	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	9	15	—	2,02	2,02	2,80	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	9	18	—	1,84	1,84	2,55	4,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
18	24	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	9	24	—	1,73	1,73	2,39	4,65	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
24	24	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55	5	5	12	12	—	1,92	1,92	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	15	—	—	2,60	2,60	4,70	—	—	4,40	9,90	11,50	0,55	2,86	3,40	3,46	5	5	12	15	—	1,90	1,90	3,28	3,43	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	5	12	18	—	1,74	1,74	3,01	4,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	5	12	24	—	1,63	1,63	2,83	4,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	18	—	—	2,39	2,58	5,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	5	15	15	—	1,87	1,87	3,38	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	24	—	—	2,20	2,37	5,93	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	5	15	18	—	1,72	1,72	3,10	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	15	—	—	2,50	3,47	4,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	5	18	18	—	1,59	1,59	3,66	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	18	—	—	2,24	3,10	5,16	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	7	9	—	2,31	2,49	2,49	3,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	24	—	—	2,07	2,86	5,57	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	7	12	—	2,15	2,31	2,31	3,72	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	12	—	—	2,35	4,07	4,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	7	15	—	2,12	2,28	2,28	3,83	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	15	—	—	2,31	4,00	4,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	7	18	—	1,92	2,07	2,07	4,44	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	18	—	—	2,08	3,61	4,81	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	7	24	—	1,80	1,93	1,93	4,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	24	—	—	1,94	3,35	5,21	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	9	9	—	2,17	2,33	3,00	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	15	15	—	—	2,28	4,11	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	9	12	—	2,02	2,18	2,80	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	15	18	—	—	2,05	3,71	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	9	15	—	1,99	2,15	2,76	3,60	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	15	24	—	—	1,91	3,45	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	9	18	—	1,82	1,96	2,52	4,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	18	18	—	—	1,87	4,32	4,32	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	9	24	—	1,71	1,84	2,36	4,59	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	18	24	—	—	1,75	4,04	4,71	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	12	12	—	1,90	2,04	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	7	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	12	15	—	1,87	2,01	3,24	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	7	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	12	18	—	1,72	1,85	2,97	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	9	15	—	—	2,65	3,41	4,45	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	12	24	—	1,62	1,74	2,80	4,35	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	9	18	—	—	2,37	3,05	5,08	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	15	15	—	1,84	1,99	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	9	24	—	—	2,19	2,82	5,49	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	15	18	—	1,70	1,83	3,07	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	12	12	—	—	2,49	4,00	4,00	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	7	18	18	—	1,57	1,69	3,62	3,62	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	12	15	—	—	2,45	3,94	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	9	9	9	—	2,04	2,62	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	12	18	—	—	2,21	3,55	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	9	9	12	—	1,91	2,64	2,64	3,30	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	12	24	—	—	2,06	3,30	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55	5	9	9	15	—	1,88	2,61	2,61	3,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57

MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (taille)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
7	9	9	18	—	1,84	2,36	2,36	3,94	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	9	24	—	1,73	2,22	2,22	4,32	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	12	—	1,91	2,45	3,07	3,07	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	15	—	1,88	2,42	3,03	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	18	—	1,74	2,24	2,80	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	15	—	1,86	2,39	3,12	3,12	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	18	—	1,72	2,21	2,89	3,68	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	18	18	—	1,60	2,05	3,42	3,42	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	12	—	1,80	2,90	2,90	2,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	15	—	1,78	2,86	2,86	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	18	—	1,65	2,65	2,65	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	15	—	1,76	2,83	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	18	—	1,63	2,63	2,74	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	15	15	15	—	1,74	2,92	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	—	2,47	2,47	2,47	3,09	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	15	—	2,44	2,44	2,44	3,18	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	18	—	2,25	2,25	2,25	3,75	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	24	—	2,12	2,12	2,12	4,13	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	12	—	2,33	2,33	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	15	—	2,30	2,30	2,88	3,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	18	—	2,14	2,14	2,67	3,56	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	15	—	2,28	2,28	2,97	2,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	18	—	2,11	2,11	2,76	3,52	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	18	18	—	1,97	1,97	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	12	—	2,21	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	15	—	2,18	2,73	2,73	2,85	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	18	—	2,03	2,54	2,54	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	15	15	—	2,16	2,70	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	12	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	15	—	2,60	2,60	2,60	2,71	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	5	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	7	2,07	2,07	2,07	2,20	2,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	9	1,95	1,95	1,95	1,95	2,70	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	12	1,83	1,83	1,83	1,83	3,17	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	15	1,81	1,81	1,81	1,81	3,27	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	18	1,66	1,66	1,66	1,66	3,84	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	7	2,04	2,04	2,19	2,19	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70	
5	5	5	7	9	1,92	1,92	1,92	2,07	2,66	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	12	1,81	1,81	1,81	1,95	3,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	15	1,78	1,78	1,78	1,92	3,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	18	1,64	1,64	1,64	1,77	3,80	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	9	1,82	1,82	1,82	2,52	2,52	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	12	1,72	1,72	1,72	2,38	2,97	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	12	1,70	1,70	1,70	2,35	3,07	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	18	1,57	1,57	1,57	2,17	3,62	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	12	1,63	1,63	1,63	2,81	2,81	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	15	1,61	1,61	1,61	2,78	2,90	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	18	1,49	1,49	1,49	2,58	3,44	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	15	15	1,59	1,59	1,59	2,87	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	7	2,01	2,01	2,16	2,16	2,16	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	9	1,90	1,90	2,04	2,04	2,63	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	12	1,78	1,78	1,92	1,92	3,09	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	15	1,76	1,76	1,90	1,90	3,18	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	18	1,63	1,63	1,75	1,75	3,75	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	9	1,80	1,80	1,93	2,49	2,49	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	12	1,70	1,70	1,83	2,35	2,93	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	4,2	1,67	1,67	1,80	2,32	3,03	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	18	1,55	1,55	1,67	2,15	3,58	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	12	1,61	1,61	1,73	2,78	2,78	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	15	1,59	1,59	1,71	2,75	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	18	1,48	1,48	1,59	2,55	3,41	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	15	15	1,57	1,57	1,69	2,84	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	9	1,71	1,71	2,36	2,36	2,36	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	12	1,62	1,62	2,24	2,24	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	15	1,60	1,60	2,21	2,21	2,89	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	18	1,48	1,48	2,05	2,05	3,42	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	12	1,53	1,53	2,12	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70

MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (taille)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	9	12	15	1,52	1,52	2,10	2,63	2,74	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	18	1,41	1,41	1,96	2,45	3,26	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	15	15	1,50	1,50	2,08	2,71	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	12	12	12	1,46	1,46	2,53	2,53	2,53	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	7	1,98	2,13	2,13	2,13	2,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	9	1,87	2,01	2,01	2,01	2,59	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	12	1,76	1,90	1,90	1,90	3,05	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	15	1,74	1,87	1,87	1,87	3,14	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	18	1,61	1,73	1,73	1,73	3,71	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	9	1,77	1,91	1,91	2,45	2,45	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	12	1,67	1,80	1,80	2,32	2,90	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	4,2	1,65	1,78	1,78	2,29	2,99	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	18	1,53	1,65	1,65	2,12	3,54	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	12	1,59	1,71	1,71	2,75	2,75	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	15	1,57	1,69	1,69	2,72	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	18	1,46	1,57	1,57	2,53	3,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	15	15	1,55	1,67	1,67	2,80	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	9	1,69	1,81	2,33	2,33	2,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	12	1,60	1,72	2,21	2,21	2,76	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	15	1,58	1,70	2,18	2,18	2,85	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	18	1,47	1,58	2,03	2,03	3,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	12	1,52	1,63	2,10	2,63	2,63	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	15	1,50	1,62	2,08	2,60	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	18	1,40	1,51	1,94	2,42	3,23	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	15	15	1,48	1,60	2,05	2,68	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	12	12	12	1,44	1,56	2,50	2,50	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	9	1,61	2,22	2,22	2,22	2,22	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	12	1,53	2,11	2,11	2,11	2,64	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	15	1,51	2,09	2,09	2,09	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	18	1,41	1,95	1,95	1,95	3,25	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	12	1,45	2,01	2,01	2,51	2,51	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	15	1,44	1,99	1,99	2,49	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	12	12	12	1,39	1,92	2,40	2,40	2,40	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	9	1,99	1,99	1,99	1,99	2,55	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	12	1,87	1,87	1,87	1,87	3,01	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	15	1,85	1,85	1,85	1,85	3,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	18	1,71	1,71	1,71	1,71	3,66	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	9	1,88	1,88	1,88	2,42	2,42	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	12	1,78	1,78	1,78	2,29	2,86	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	4,2	1,76	1,76	1,76	2,26	2,96	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	18	1,63	1,63	1,63	2,10	3,50	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	12	1,69	1,69	1,69	2,72	2,72	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	15	1,67	1,67	1,67	2,68	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	18	1,56	1,56	1,56	2,50	3,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	15	15	1,65	1,65	1,65	2,77	2,77	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	9	1,79	1,79	2,30	2,30	2,30	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	12	1,70	2,18	2,18	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70	
7	7	9	9	15	1,68	1,68	2,16	2,16	2,82	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	18	1,56	1,56	2,01	2,01	3,35	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	12	1,62	1,62	2,08	2,60	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	15	1,60	1,60	2,05	2,57	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	18	1,49	1,49	1,92	2,40	3,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	15	15	1,58	1,58	2,03	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	12	12	12	1,54	1,54	2,47	2,47	2,47	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	9	1,71	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	12	1,62	2,09	2,09	2,09	2,61	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	15	1,61	2,07	2,07	2,07	2,70	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	18	1,50	1,93	1,93	1,93	3,21	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	12	1,55	1,99	1,99	2,49	2,49	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	15	1,53	1,97	1,97	2,46	2,57	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	12	12	12	1,48	1,90	2,37	2,37	2,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	15	1,98	1,98	1,98	1,98	2,58	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	18	1,85	1,85	1,85	1,85	3,09	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	12	1,91	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70


TARIF NAGANO **MURALE** MONO-SPLITS



N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
1	873862	Nagano murale 2000W (7)	361€	872184	Nagano 2000W	613€	974€	984064	984052	1
2	873944	Nagano murale 2600W (9)	386€	872185	Nagano 2600W	725€	1.111€	984065	984053	1
3	873945	Nagano murale 3500W (12)	479€	872186	Nagano 3500W	828€	1.307€	984066	984054	1
4	873959	Nagano murale 4200W (15)	564€	872953	Nagano 4200W	1.103€	1.667€	984067	984055	1
5	873946	Nagano murale 5200w (18)	649€	872934	Nagano 5200w	1.513€	2.162€	984068	984056	1
6	873947	Nagano murale 7000w (24)	842€	872178	Nagano 7000w	1.918€	2.760€	984069	984057	1

*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure


TARIF NAGANO **CONSOLES** MONO-SPLITS



N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
7	873960	Nagano console 2500W (9)	1.540€	872185	Nagano 2600W	725€	2.265€	984070	984053	1
8	873961	Nagano Console 3500W (12)	1.675€	872186	Nagano 3500W	828€	2.503€	984071	984054	1
9	873962	Nagano Console 4200W (15)	1.717€	872953	Nagano 4200W	1.103€	2.820€	984072	984055	1

*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure


TARIF NAGANO **MURALE** MULTI-SPLITS BI



N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
10	873862 873862	Nagano murale 2x2000W 2x (7)	2x361€	872946	Nagano BI 4000W	1.781€	2.503€	984064 + 984064	984058	2
11	873862 873944	Nagano murale 2000+2600W (7)+(9)	361€ + 386€	872946	Nagano BI 4000W	1.781€	2.528€	984064 + 984065	984058	2
12	873862 873862	Nagano murale 2x2000W 2x (7)	2x361€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.565€	984064 + 984064	984059	2
13	873862 873944	Nagano murale 2000+2600W (7)+(9)	361€ + 386€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.590€	984064 + 984065	984059	2
14	873944 873944	Nagano murale 2600+2600W (9)+(9)	386€ + 386€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.615€	984065 + 984065	984059	2
15	873944 873945	Nagano murale 2600+3500W (9)+(12)	386€ + 479€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.708€	984065 + 984066	984059	2

*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure

TARIF NAGANO **MURALE** MULTI-SPLITS TRI



N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
16	873945 873945	Nagano murale 3500+3500W (12)+(12)	2x479€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.167€	984066+ 984066	984060	2
17	873862 873862 873862	Nagano murale 3x2000W 3x (7)	3x361€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.292€	984064+ 984064+ 984064	984060	3
18	873862 873862 873944	Nagano murale 2x2000W 1x2600W 2x (7)+ (9)	2x361€ +386€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.317€	984064+ 984064+ 984065	984060	3
19	873862 873944 873945	Nagano murale 1x2000W 1x2600W 1x3500W (7)+(9)+(12)	361€ +386€ +479€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.435€	984064+ 984065+ 984066	984060	3


*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure



Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre, étendue à 3 ans si mise en service par Groupe Atlantic ou un partenaire service agréé. Extension à 5 ans si un contrat d'entretien est conclu pour cette période avec le Groupe Atlantic. Plus d'informations sur www.thermor-clim.be

TARIF

NAGANO **MURALE** MULTI-SPLITS QUADRI




N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
20	873945 873945	Nagano murale 3500+3500W (12)+(12)	2x479€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	3.946€	984066+ 984066	984061	2
21	873944 873944 873944	Nagano murale 3x2600W 3x (9)	3x386€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	4.146€	984065+ 984065+ 984065	984061	3
22	873862 873862 873862 873862	Nagano murale 4x2000W 4x (7)	4x361€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	4.432€	984064+ 984064+ 984064+ 984064	984061	4

*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure

TARIF

NAGANO **MURALE** MULTI-SPLITS PENTA



N°	Ref UI*	Modèle	Prix	Ref UE*	Modèle	Prix	Prix total	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
23	873946 873946	Nagano murale 5200+5200w (18)+(18)	2x649€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	4.743€	984068+ 984068	984062	2
24	873945 873945 873945	Nagano murale 3x3500W 3x (12)	3x479€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	4.882€	984066+ 984066+ 984066	984062	3
25	873862 873862 873862 873862	Nagano murale 5x2000W 5x (7)	5x361€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	5.250€	984064+ 984064+ 984064+ 984064+	984062	5

*UI: Unité Intérieure
*UE: Unité Extérieure



Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre, étendue à 3 ans si mise en service par Groupe Atlantic ou un partenaire service agréé. Extension à 5 ans si un contrat d'entretien est conclu pour cette période avec le Groupe Atlantic. Plus d'informations sur www.thermor-clim.be

TARIF NAGANO PAR CODE ARTICLE

Ref	Modèle	Prix	REF FACQ
872184	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 2000W R32 (7)	613 €	984052
872185	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 2600W R32 (9)	725 €	984053
872186	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 3500W R32 (12)	828 €	984054
872953	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 4200W R32 (15)	1.103 €	984055
872934	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 5200W R32 (18)	1.513 €	984056
872178	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E MONO 7000W R32 (24)	1.918 €	984057
872946	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E BI 4000W R32 (14)	1.781 €	984058
872174	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E BI 5000W R32 (18)	1.843 €	984059
872175	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E TRI 7000W R32 (24)	2.209 €	984060
872176	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E QUADRI 8500W R32 (30)	2.988 €	984061
872177	NAGANO UNITE EXTERIEURE U.E PENTA 10000W R32 (36)	3.445 €	984062
873862	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 2000W R32 (7)	361 €	984064
873944	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 2600W R32 (9)	386 €	984065
873945	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 3500W R32 (12)	479 €	984066
873959	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 4200W R32 (15)	564 €	984067
873946	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 5200W R32 (18)	649 €	984068
873947	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I 7000W R32 (24)	842 €	984069
873960	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I CONSOLE 2500W R32 (9)	1.540 €	984070
873961	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I CONSOLE 3500W R32 (12)	1.675 €	984071
873962	NAGANO UNITE INTERIEURE U.I CONSOLE 4200W R32 (15)	1.717 €	984072

TARIF ACCESSOIRES

ACCESSOIRES LIAISONS FRIGORIFIQUES* DES UNITÉS INTÉRIEURES									
Désignation	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W	Réf.	Prix HT	Ref Facq
① Liaison frigo 5m 3/8-1/4	•	•	•	•			232 309	71 €	984037
① Liaison frigo 10m 3/8-1/4	•	•	•	•			232 311	119 €	984039
① Liaison frigo 25m 3/8 - 1/4	•	•	•	•			232 315	265 €	984040
① Liaison frigo 10m 1/2-1/4					•		232 316	164 €	984041
① Liaison frigo 25m 1/2-1/4					•		232 317	378 €	984042
① Liaison frigo 10m 5/8-3/8						•	232 318	217 €	984043
① Liaison frigo 25m 5/8-3/8						•	232 319	503 €	984044



ACCESSOIRES SUPPORTS DES UNITES EXTERIEURES														
Désignation	MONO-SPLIT						BI-SPLIT		TRI-SPLIT	QUADRI-SPLIT	PENTA-SPLIT	Réf.	Prix HT	Ref Facq
	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W	4000 W	5000 W	7000W	8500 W	10000 W			
② Support sol PVC SFB 450 (x2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	232 305	20 €	984045
Sachet 4 bouchons pour support sol PVC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	232 306	9 €	984046
③ Supports sol réglables (x4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	232 307	48 €	984047
④ Supports sol caoutchouc noirs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	232 314	109 €	984048
⑤ Pompe de relevage goulotte 20L/H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	232 321	323 €	984049
⑥ Support mural 455 mm avec barre	●	●	●	●	●		●	●				232 313	34 €	984050
⑥ Support mural 560 mm avec barre						●			●	●	●	232 320	50 €	984051



FICHE PROJICLIM

Etude de dimensionnement Climatisation

Date : -- / -- / ----

Demandeur

Nom et Prénom :

GSM :

E-mail :

Fichier en annexe

- Plans de la maison fournis ☐

Chantier

Référence du chantier :

Nom et Prénom du particulier :

Adresse :

GSM :

E-mail :

Installateur

Société :

Nom et Prénom :

Adresse :

GSM :

E-mail :

Grossiste

Société :

Nom et Prénom :

Adresse :

GSM :

E-mail :

Veuillez envoyer ce document ainsi que les annexes à : sales.be@groupe-atlantic.com

Bâtiment

Tension disponible		V	Mono		Triphasé	
Type de projet	Neuf		Rénovation			
Année de construction						
Ville						
Orientation						
Nombre d'habitants						

Mono Split		Multi Split		Type UI Mural		Type UI Console	
------------	--	-------------	--	---------------	--	-----------------	--

Froid		Chaud		Chaud /Froid	
-------	--	-------	--	--------------	--

1	Dimensions de la pièce			Température ambiante souhaitée		C°
	Longueur		m	Orientation pièce		
	Largeur		m			
	Hauteur		m			
	Volume		m ³			
	Longueur des Liaisons		m			
2	Dimensions de la pièce			Température ambiante souhaitée		C°
	Longueur		m	Orientation pièce		
	Largeur		m			
	Hauteur		m			
	Volume		m ³			
	Longueur des Liaisons		m			
3	Dimensions de la pièce			Température ambiante souhaitée		C°
	Longueur		m	Orientation pièce		
	Largeur		m			
	Hauteur		m			
	Volume		m ³			
	Longueur des Liaisons		m			
4	Dimensions de la pièce			Température ambiante souhaitée		C°
	Longueur		m	Orientation pièce		
	Largeur		m			
	Hauteur		m			
	Volume		m ³			
	Longueur des Liaisons		m			
5	Dimensions de la pièce			Température ambiante souhaitée		C°
	Longueur		m	Orientation pièce		
	Largeur		m			
	Hauteur		m			
	Volume		m ³			
	Longueur des Liaisons		m			

Support Sol Unité Extérieure	
Support Mural Unité Extérieure	

Veuillez envoyer ce document ainsi que les annexes à : sales.be@groupe-atlantic.com




LES FORMATIONS

*Gagnez en compétences
techniques sur la climatisation
réversible Nagano*



DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour profiter de nos formations sur la climatisation réversible Nagano. Rendez-vous sur <https://www.groupe-atlantic.be/academy>



L'APPLICATION D'AIDE AU DIMENSIONNEMENT

*Téléchargez gratuitement l'appli et gagnez
du temps dans vos dimensionnements.*



Simul'Home
PAC air-air



www.thermor-clim.be

Thermor 
Chaleur connectée

GRUPE ATLANTIC BELGIUM • OUDE VIJVERWEG, 6
1653 DWORP