

Thermor 

GAMMA NAGANO

Koelen & Verwarmen

**COMFORT
HET JAAR ROND**

Nagano cassette



Nagano wandmodel



**Prijslijst
06/2024**

Oplossingen voor residentiële en kleine tertiaire
gebouwen

Thermor is een merk van

 **GROUPE
ATLANTIC**

www.thermor-clim.be

TARIEF NAGANO **WANDMODEL** MONO-SPLIT



N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
1	873862	Nagano wandmodel 2000W (7)	361€	872184	Nagano 2000W	613€	974€	984064	984052	1
2	873863	Nagano wandmodel 2600W (9)	386€	872185	Nagano 2600W	725€	1.111€	984065	984053	1
3	873864	Nagano wandmodel 3500W (12)	479€	872186	Nagano 3500W	828€	1.307€	984066	984054	1
4	873865	Nagano wandmodel 4200W (15)	564€	872953	Nagano 4200W	1.103€	1.667€	984067	984055	1
5	873866	Nagano wandmodel 5200w (18)	649€	872042	Nagano 5200W	1.513€	2.162€	984068	984056	1
6	873867	Nagano wandmodel 7000w (24)	842€	872178	Nagano 7000W	1.918€	2.760€	984069	984057	1

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit

TARIEF NAGANO **CASSETTE** MONO-SPLIT



N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
7	873272 873277	Nagano Cassette 3500W (12) + rooster	1.295€ + 150€	872186	Nagano 3500W	828€	2.273€		984054	1
8	873273 873277	Nagano Cassette 5000W (18) + rooster	1.495€ + 150€	872042	Nagano 5200W	1.513€	3.158€		984056	1
9	873274 873278	Nagano Cassette 7100W (24) + rooster	1.595€ + 160€	872178	Nagano 7000W	1.918€	3.673€		984057	1

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit

TARIEF NAGANO **VLOERMODEL** MONO-SPLIT




N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
7	873292	Nagano vloermodel 2600W (9)	1.540€	872185	Nagano 2600W	725€	2.265€	984070	984053	1
8	873293	Nagano vloermodel 3500W (12)	1.675€	872186	Nagano 3500W	828€	2.503€	984071	984054	1
9	873870	Nagano vloermodel 4200W (15)	1.717€	872953	Nagano 4200W	1.103€	2.820€	984072	984055	1

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit



2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe Atlantic of een erkende servicepartner.
Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic.
Meer informatie op www.thermor-clim.be


TARIEF NAGANO **WANDMODEL** BI MULTI-SPLIT



N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
10	873862 873862	Nagano wandmodel 2x2000W 2x (7)	2x361€	872946	Nagano BI 4000W	1.781€	2.503€	984064 + 984064	984058	2
11	873862 873863	Nagano wandmodel 2000+2600W (7)+(9)	361€ + 386€	872946	Nagano BI 4000W	1.781€	2.528€	984064 + 984065	984058	2
12	873862 873862	Nagano wandmodel 2x2000W 2x (7)	2x361€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.565€	984064 + 984064	984059	2
13	873862 873863	Nagano wandmodel 2000+2600W (7)+(9)	361€ + 386€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.590€	984064 + 984065	984059	2
14	873863 873863	Nagano wandmodel 2600+2600W (9)+(9)	386€ + 386€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.615€	984065 + 984065	984059	2
15	873863 873864	Nagano wandmodel 2600+3500W (9)+(12)	386€ + 479€	872174	Nagano BI 5000W	1.843€	2.708€	984065 + 984066	984059	2

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit

TARIEF NAGANO **WANDMODEL** TRI MULTI-SPLIT




N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
16	873864 873864	Nagano wandmodel 3500+3500W (12)+(12)	2x479€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.167€	984066+ 984066	984060	2
17	873862 873862 873862	Nagano wandmodel 3x2000W 3x (7)	3x361€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.292€	984064+ 984064+ 984064	984060	3
18	873862 873862 873863	Nagano wandmodel 2x2000W 1x2600W 2x (7)+ (9)	2x361€ +386€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.317€	984064+ 984064+ 984065	984060	3
19	873862 873863 873864	Nagano wandmodel 1x2000W 1x2600W 1x3500W (7)+(9)+(12)	361€ +386€ +479€	872175	Nagano TRI 7000W	2.209€	3.435€	984064+ 984065+ 984066	984060	3

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit



2 jaar garantie op onderdelen en werken,
verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe
Atlantic of een erkende servicepartner.
Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract
afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic.
Meer informatie op www.thermor-clim.be


TARIEF NAGANO **WANDMODEL** QUADRI MULTI-SPLIT



N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
20	873864 873864	Nagano wandmodel 3500+3500W (12)+(12)	2x479€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	3.946€	984066+ 984066	984061	2
21	873863 873863 873863	Nagano wandmodel 3x2600W 3x (9)	3x386€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	4.146€	984065+ 984065+ 984065	984061	3
22	873862 873862 873862 873862	Nagano wandmodel 4x2000W 4x (7)	4x361€	872176	Nagano Quadri 8500W	2.988€	4.432€	984064+ 984064+ 984064+ 984064	984061	4

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit

TARIEF NAGANO **WANDMODEL** PENTA MULTI-SPLIT



N°	Ref UI*	Model	Prijs	Ref UE*	Model	Prijs	Totaalprijs	REF UI FACQ	REF UE FACQ	
23	873866 873866	Nagano wandmodel 5200+5200w (18)+(18)	2x649€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	4.743€	984068+ 984068	984062	2
24	873864 873864 873864	Nagano wandmodel 3x3500W 3x (12)	3x479€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	4.882€	984066+ 984066+ 984066	984062	3
25	873862 873862 873862 873862	Nagano wandmodel 5x2000W 5x (7)	5x361€	872177	Nagano Penta 10 000W	3.445€	5.250€	984064+ 984064+ 984064+ 984064	984062	5

*UI: Binnenunit
*UE: Buitenunit



2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe Atlantic of een erkende servicepartner. Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic. Meer informatie op www.thermor-clim.be

TARIEF NAGANO PER ARTIKELCODE

Ref	Model	Prijs	REF FACQ
872184	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 2000W R32 (7)	613 €	984052
872185	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 2600W R32 (9)	725 €	984053
872186	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 3500W R32 (12)	828 €	984054
872953	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 4200W R32 (15)	1.103 €	984055
872042	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 5200W R32 (18)	1.513 €	984056
872178	NAGANO BUITENUNIT U.E MONO 7000W R32 (24)	1.918 €	984057
872946	NAGANO BUITENUNIT U.E BI 4000W R32 (14)	1.781 €	984058
872174	NAGANO BUITENUNIT U.E BI 5000W R32 (18)	1.843 €	984059
872175	NAGANO BUITENUNIT U.E TRI 7000W R32 (24)	2.209 €	984060
872176	NAGANO BUITENUNIT U.E QUADRI 8500W R32 (30)	2.988 €	984061
872177	NAGANO BUITENUNIT U.E PENTA 10000W R32 (36)	3.445 €	984062
873862	NAGANO BINNENUNIT U.I 2000W R32 (7)	361 €	984064
873863	NAGANO BINNENUNIT U.I 2600W R32 (9)	386 €	984065
873864	NAGANO BINNENUNIT U.I 3500W R32 (12)	479 €	984066
873865	NAGANO BINNENUNIT U.I 4200W R32 (15)	564 €	984067
873866	NAGANO BINNENUNIT U.I 5200W R32 (18)	649 €	984068
873867	NAGANO BINNENUNIT U.I 7000W R32 (24)	842 €	984069
873271	NAGANO BINNENUNIT U.I CASSETTE 2600W R32 (9)	1.050 €	917391
873277	+ rooster 600x600	+ 150 €	914344
873272	NAGANO BINNENUNIT U.I CASSETTE 3500W R32 (12)	1.295 €	914344
873277	+ rooster 600x600	+ 150 €	-
873273	NAGANO BINNENUNIT U.I CASSETTE 5000W R32 (18)	1.495 €	921143
873277	+ rooster 600x600	+ 150 €	914344
873274	NAGANO BINNENUNIT U.I CASSETTE 7100W R32 (24)	1.595 €	-
873278	+ rooster 800x800	+ 160 €	-
873292	NAGANO BINNENUNIT U.I VLOERMODEL 2600W R32 (9)	1.540 €	984070
873293	NAGANO BINNENUNIT U.I VLOERMODEL 3500W R32 (12)	1.675 €	984071
873870	NAGANO BINNENUNIT U.I VLOERMODEL 4200W R32 (15)	1.717 €	984072

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES KOELLEIDINGEN* BINNENUNITS

Omschrijving	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W	Ref.	Prijs excl. BTW	Ref. Facq
1 Koelleiding 7m 3/8-1/4	•	•	•	•			232 310	99 €	
1 Koelleiding 10m 3/8-1/4	•	•	•	•			232 311	119 €	984039
1 Koelleiding 25m 3/8 - 1/4	•	•	•	•			232 315	265 €	984040
1 Koelleiding 10m 1/2-1/4					•		232 316	164 €	984041
1 Koelleiding 25m 1/2-1/4					•		232 317	378 €	984042
1 Koelleiding 10m 5/8-3/8						•	232 318	217 €	984043
1 Koelleiding 25m 5/8-3/8						•	232 319	503 €	984044



1



2

STEUNACCESSOIRES VOOR BUITENUNITS

Omschrijving	MONO-SPLIT						BI-SPLIT		TRI-SPLIT	QUADRI-SPLIT	PENTA-SPLIT	Ref.	Prijs excl. BTW	Ref. Facq
	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W	4000 W	5000 W	7000W	8500 W	10000 W			
2 PVC Vloersteen SFB 450 (x2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	232 305	20 €	984045
Zakje met 4 stoppen voor PVC vloersteen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	232 306	9 €	984046
3 Regelbare voeten (x4)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	232 307	48 €	984047
4 Zwarte rubberen vloersteen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	232 314	109 €	984048
5 Condensopvoerpomp 20l/u	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	232 321	323 €	984049
6 Muursteen 455 mm met stang	•	•	•	•	•		•	•				232 313	34 €	984050
6 Muursteen 560 mm met stang						•			•	•	•	232 320	50 €	984051



3



4




5



2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe Atlantic of een erkende servicepartner. Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic. Meer informatie op www.thermor-clim.be





NAGANO WANDMODEL

DE PERFORMANTE EN INTELLIGENTE OPLOSSING VOOR
EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT HET JAAR ROND



STANDAARD CONNECTED

Bedien uw toestel
vanop afstand met
uw smartphone






Intelligent Air



AFMETINGEN (mm)

BINNENUNIT WANDMODEL



Wit



Zwart

2 kleuren voor 2 sferen,
binnenunits verkrijgbaar
in mat wit en zwart om
in elk interieur te passen




Koelmodus:



Verwarmingsmodus:



BUITENUNIT MONO-SPLITS



PERFORMANT

Energie label bij de
beste van de markt,
SCOP tot 4,6* en
SEER tot 8,5*



INTELLIGENT

Dankzij de detectie-
functie ECOPILOT en
de ECO-modus



COMFORTABEL

Uiterst stille werking
(20dB(A)*) en richtbare
luchtstroom



HET JAAR ROND

Verwarmen en koelen, met
een breed werkbereik:
-20°C tot +43°C



* Volgens model

TECHNISCHE KENMERKEN

NAGANO **WANDMODEL** MONO-SPLIT



Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MONO-SPLIT WANDMODEL		2000 (7)	2600 (9)	3500 (12)	4200 (15)	5200 (18)	7000 (24)
Benaming		NAGANO 2000 W	NAGANO 2600 W	NAGANO 3500 W	NAGANO 4200 W	NAGANO 5200 W	NAGANO 7000 W
Binnenunit wit	Referentie	873 862	873 863	873 864	873 865	873 866	873 867
Binnenunit zwart	Referentie	873 286	873 287	873 288	873 289	873 290	873 291
Buitenunit	Referentie	872 184	872 185	872 186	872 953	872 042	872 178
DIMENSIONERING							
HOOFDKENMERKEN							
Nominaal koelvermogen (min./max.) (W)		2200 (600/3000)	2600 (800/3200)	3500 (1000/4000)	4200 (1200/4800)	5200 (1400/6000)	7000 (2200/7500)
Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) (W)		3000 (700/3900)	3200 (800/4200)	4200 (1000/5200)	4400 (1300/5800)	6000 (1400/6900)	8000 (2400/8500)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)		2600	3100	4000	3800	5800	6500
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)		2000	2500	3100	3300	4800	5400
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)		1300	1700	2200	2400	3200	4200
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)		600	650	880	1230	1400	2170
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)		750	800	1100	1180	1500	2160
Luchtdebiet binnenunit LS/HS (m³/h)		250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Max. luchtdebiet buitenunit HS (m³/h)		1800	1600	1800	2100	2500	3000
PRESTATIES							
EER/SEER		4,0/8,5	4,00/8,50	4,00/8,50	3,41/7,0	3,68/7,20	3,23/7,10
COP/SCOP		4,0/4,6	4,00/4,60	3,81/4,60	3,74/4,0	4,00/4,60	3,71/4,00
Geluidsdruk binnenunit LS/HS (koelmodus) (dB(A))*		19/38	19/38	19/39	23/42	28/45	33/47
Geluidsvermogen binnenunit (dB(A))		53	53	55	58	57	60
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))*		47	47	48	50	51	57
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))		59	59	61	63	63	70
ErP-CLASSIFICATIE							
Energieklasse (koelen)		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Energieklasse (verwarmen)		A++	A++	A++	A+	A++	A+
WERKBEREIK							
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)		-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)		-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24
INSTALLATIE							
AFMETINGEN (HxPxD)							
Binnenunit (mm)		300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	323x999x225	343x1115x235
Buitenunit (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280	550x800x280	614x820x338	730x860x308
GEWICHT							
Binnenunit/Buitenunit (kg)		9,5/29	9,5/29	9,5/31,5	9,5x31,5	12/37,8	15,2/49
ELEKTRISCHE AANSLUITING							
Nominale stroom (A)		2,9	3,6	5	5,6	6,7	9,6
Stroomonderbreker (A), curve (D)		16	16	16	16	20	32
Verbindingskabel buiten-/binnenunit		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Voedingskabel buitenunit		3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx6mm²
Elektrisch aan te sluiten		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN							
Ø gas (inch)		3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Ø vloeistof (inch)		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Lengte voorgevuld (m)		10	10	10	10	10	10
Lengte min./max. (m)		3/15	3/15	3/15	3/15	3/25	3/25
Max. hoogteverschil (m)		10	10	10	10	15	15
Type koelmiddel (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling (standaardlengte)/Teq CO2 (g)		650/0,439	650/0,439	940/0,635	950/0,641	950/0,641	1300/0,878
Bijvulling (g/m)		20	20	20	20	20	20
DIAMETER CONDENSAFVOER							
Binnenunit (mm)		16	16	16	16	16	16



2 jaar garantie op onderdelen en werken, verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe Atlantic of een erkende servicepartner.
Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic.
Meer informatie op www.thermor-clim.be

* Geluidsdruk : geluidsdruk niveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerkaatsend oppervlak.



NAGANO CASSETTE

Lucht/lucht-warmtepompen voor kantoren en kleine bedrijven

KENMERKEN

Twee cassetteformaten afhankelijk van vermogen:
600x600 en 800x800

Geïntegreerde opvoer pomp (opvoerhoogte: 0,5 m voor 600x600 modellen en 1 m voor 800x800 modellen)


2600W-model alleen voor multi-split combinaties

2600W tot 7000W modellen



AFMETINGEN (en mm)

CASSETTE BINNENUNIT

2600W (9)
3500W (12),
5000W (18)




7100W (24)




MONOSPLIT BUITENUNIT


3500W (12)



5200W (18)



7000W (24)




DE VOORDELEN VOOR UW KLANTEN



Omkeerbaar

Koelen of verwarmen



De luchtstromen van elke klep kunnen onafhankelijk worden gericht

De UI is voorzien van een inlaat voor verse lucht

om de luchtkwaliteit in de ruimte te verbeteren



Standaard uitgerust met infraroodbediening

Optionele bedrade bediening:

voor het bedienen van maximaal 16 apparaten tegelijk



Installatie

Geleverd onder stikstofdruk

Geïntegreerde opvoer pomp


Compacte cassettes
600 x 600: perfecte integratie met verlaagde plafondpanelen

TECHNISCHE KENMERKEN

NAGANO CASSETTE MONO-SPLITS

Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

NAGANO CASSETTE MONO-SPLIT		3500W (12)	5200W (18) Eenfasig	7000W (24)
Binnenunit	Referentie	873 272	873 273	873 274
Rooster	Referentie	873 277	873 277	873 278
Buitenunit	Referentie	872 186	872 042	872 178
Afmetingen				
HOOFDKENMERKEN				
Nominaal koelvermogen (min/max) (W)		3500 (1000/4000)	5000 (1200/5500)	7100 (2200/8500)
Nominaal verwarmingsvermogen (min/max) (W)		4000 (1000/4500)	5500 (1200/6000)	8000 (2400/9000)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)		3000	4500	6000
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)		2800	4100	5500
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)		2100	3400	4800
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)		1090	1560	2151
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsvermogen (W)		1080	1480	2156
Luchtdebiet binnenunit HS/MS/LS (m³/h)		620/520/420	700/600/500	1260/1070/820
Max. luchtdebiet buitenunit HS (m³/h)		2000	2500	3000
PRESTATIES				
EER/SEER		3.21/6,1	3.21/6,1	3.3/6,1
COP/SCOP		3.71/3,8	3.71/3,8	3.71/3,8
Geluidsdruk binnenunit Stil/LS/MS/HS*		25/27/33/36	29/31/37/42	26/29/33/36
Geluidsvermogen binnenunit (dB(A))		52	55	55
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))*		48	53	57
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))		61	63	70
ErP CLASSIFICATIE				
Energieklasse (koelen)		A++	A++	A++
Energieklasse (verwarmen)		A	A	A
WERKBEREIK				
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)		-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)		-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATIE				
AFMETINGEN (HxBxD)				
Binnenunit kast (mm)		570x570x260	570x570x260	840x840x204
Min/max plafondhoogte (m)		2,5 / 3	2,5 / 3	2,5 / 3
Binnenunit rooster (mm)		620x620x60	620x620x60	950x950x50
Buitenunit (mm)		550x800x280	614x820x338	730x860x308
GEWICHT				
Binnenunit / Buitenunit (kg)		21,8 / 31,5	21,8 / 37,8	33,5 / 49
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
Nominale stroom (A)		4,73	6,78	9,4
Stroomonderbreken (A), curve D		16	16	20
Verbindingskabel buiten-/binnenunit		4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Voedingskabel buitenunit		3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Elektrisch aan te sluiten		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN				
Ø gas (inch)		3/8	1/2	5/8
Ø vloeistof (inch)		1/4	1/4	3/8
Lengte voorgevuld (m)		5	5	10
Lengte min/max (m)		5/15	5/25	5/50
Max. hoogteverschil (m)		10	15	30
Type koelmiddel (Global warming potential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling (standaardlengte)/ Teq CO ₂ (g)		940 / 0,63	950 / 0,64	1300 / 0,88
Bijvulling (g/m)		20	20	45
DIAMETER CONDENSAFVOER				
Binnenunit (mm)		26/32	26/32	26/32



NAGANO VLOERMODEL

DE OPLOSSING VOOR HET KOELEN EN VERWARMEN
VAN UW VERANDA EN ZOLDERKAMERS



HET JAAR ROND

Verwarmen of koelen, met een
breed werkbereik van -15°C to +43°C



COMFORT

Vloermodel met uitblaas in twee
richtingen. In de verwarmings-
modus wordt de luchtstroom
naar beneden gericht en door
convectieomhooggestuwd. In de
koelmodus wordt de luchtstroom naar
het plafond gericht vanwaar deze
door de zwaartekracht zachtjes naar
beneden valt en de hele ruimte afkoelt.



INSTALLATIE

Vloer- of wandmontage, kan gedeeltelijk
worden ingebouwd.



DESIGN

Mat witte kleur, passend bij de
NAGANO-wandmodellen.




**STANDAARD
CONNECTED**
Bedien uw toestel
vanop afstand met
uw smartphone




AFMETINGEN (mm)

BINNENUNIT VLOERMODEL



2600 W (9), 3500 W (12),
4200 W (15)

BUITENUNIT MONO-SPLIT



2600 W (9), 3500 W (12),
4200 W (15)

TECHNISCHE KENMERKEN

NAGANO **VLOERMODEL** MONO-SPLIT




Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MONO-SPLIT VLOERMODEL		2600 (9)	3500 (12)	4200 (15)
Benaming		NAGANO VLOERMODEL 2600 W	NAGANO VLOERMODEL 3500 W	NAGANO VLOERMODEL 4200 W
Binnenunit	Referentie	873 292	873 293	873 870
Buitenunit	Referentie	872 185	872 186	872 953
DIMENSIONERING				
HOOFDKENMERKEN				
Nominale koelvermogen (min/max) (W)		2500 (800/3200)	3400 (1000/4000)	4200 (1400/4500)
Nominale verwarmingsvermogen (min/max) (W)		3000 (800/3800)	3500 (1000/4500)	4700 (1400/5000)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)		2700	3200	3700
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)		2400	2900	3500
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)		1900	2400	2800
Nominale opgenomen vermogen in koelmodus (W)		650	920	1300
Nominale opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)		930	1010	1500
Luchtdebiet binnenunit HS/MS/LS/Stil (m³/h)		400/350/300/250	450/400/350/300	530/480/430/380
Max luchtdebiet buitenunit HS (m³/h)		1900	2000	2100
PRESTATIES				
EER/SEER		3,85/8,0	3,62/7,5	3,23/7,0
COP/SCOP		3,23/4,2	3,47/4,2	3,13/4,0
Geluidsdruk binnenunit HS/MS/LS/Stil (dB(A))*		40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Geluidsvermogen binnenunit (dB(A))		52	55	58
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))*		47	48	50
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))		59	61	63
ErP-CLASSIFICATIE				
Energieklasse (koelen)		A++	A++	A++
Energieklasse (verwarmen)		A+	A+	A+
WERKBEREIK				
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)		-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)		-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATIE				
AFMETINGEN (HxLxBxD)				
Binnenunit (mm)		600x700x210	600x700x210	600x700x210
Buitenunit (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280
GEWICHT				
Binnenunit/Buitenunit (kg)		16,5/29	16,5/31,5	16,5/31,5
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
Nominale stroom (A)		3,2	4,3	5,7
Stroomonderbreker (A), curve D		16	16	16
Verbindingskabel buiten-/binnenunit		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Voedingskabel buitenunit		3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²
Elektrisch aan te sluiten		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN				
ø gas (inch)		3/8	3/8	3/8
ø vloeistof (inch)		1/4	1/4	1/4
Lengte voorgevuld (m)		7	7	7
Lengte min/max (m)		3/15	3/15	3/15
Hoogteverschil (m)		10	10	10
Type koelmiddel (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling standaardlengte/Teq CO ₂ (g)		650/0,439	940/0,635	940/0,635
Bijvulling (g/m)		20	20	20
DIAMETER CONDENSATIEAFVOER				
Binnenunit (mm)		16	16	16


* Geluidsdruk : geluidsdruk niveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerskaatsend oppervlak.




2 jaar garantie op onderdelen en werken, verlengd tot 3 jaar indien opstart door Groupe Atlantic of een erkende servicepartner.
Verlenging tot 5 jaar indien onderhoudscontract afgesloten voor deze periode met Groupe Atlantic.
Meer informatie op www.thermor-clim.be

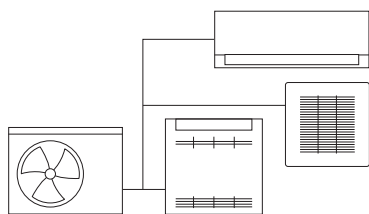

NAGANO MULTI-SPLITS

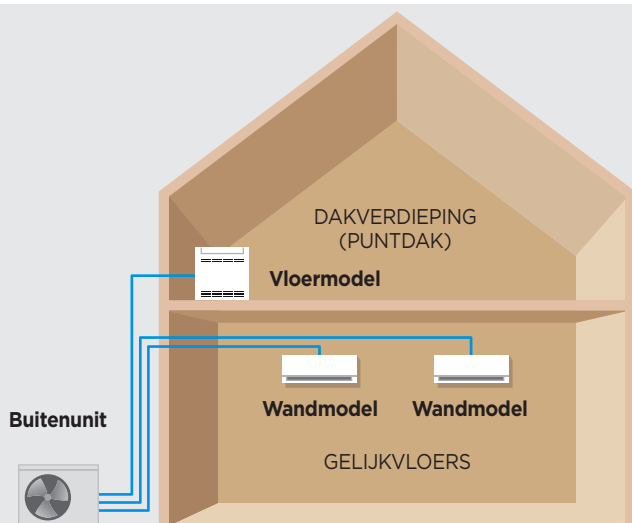

Multi-splitoplossing voor woning

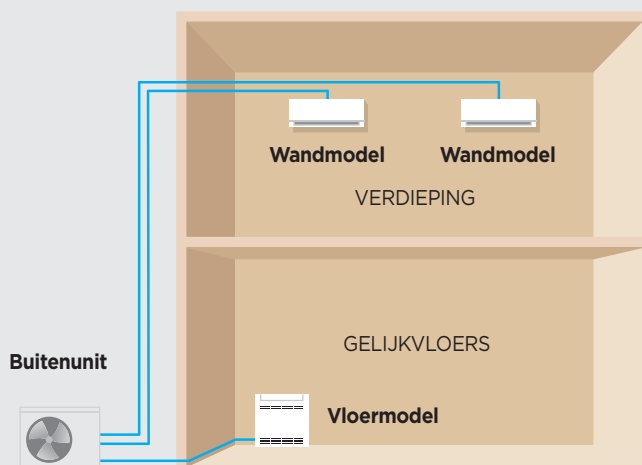

Multi-splitoplossing voor commerciële toepassing

TECHNISCHE KENMERKEN NAGANO **BINNENUNITS** MULTI-SPLITS

	2000W	2600W	3500W	4200W	5200W	7000W
Referentie NAGANO WANDMODEL	873 862	873 863	873 864	873 865	873 866	873 867
Nominaal koelvermogen (W) / Nominaal verwarmingsvermogen (W)	2200 / 3000	2600 / 3200	3500 / 4200	4200 / 4400	5200 / 6000	7000 / 8000
Luchtdebiet binnenunit LS/HS (m³/h)	250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Geluidsdruk binnenunit LS/HS (dB(A))	20/38	20/38	20/39	23/42	28/v45	33/47
Afmetingen HxBxD (mm)	300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	323x999x225	343x1115x235
Gewicht	9,5	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Diameter gasaansluiting (inch) / Diameter vloeistofaansluiting (inch)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8

	600 x 600 2600W	600 x 600 3500W	600 x 600 5000W	800 x 800 7000W
Referentie NAGANO CASSETTE	873 271	873 272	873 273	873 274
Referentie NAGANO CASSETTE (rooster)	873 277	873 277	873 277	873 278
Nominaal koelvermogen (W) / Nominaal verwarmingsvermogen (W)	2600 / 3200	3500 / 4000	5000 / 5500	7100 / 8000
Luchtdebiet binnenunit LS/MS/HS (m³/h)	390/450/510	420/520/620	500/600/700	620/1070/1260
Geluidsdruk binnenunit Stil/LS/MS/HS (dB(A))	25/27/33/36	25/27/33/36	29/31/37/42	26/29/33/36
Geluidsvermogen dB(A)	52	61	63	70
Afmetingen HxBxD (mm)	580x580x260	580x580x260	580x580x260	840x840x204
Afmetingen rooster HxBxD (mm)	620x620x60	620x620x60	620x620x60	950x950x50
Gewicht	21,8	21,8	21,8	33,5
Diameter gasaansluiting (inch) / Diameter vloeistofaansluiting (inch)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8-3/8

	2600W	3500W	4200W
Referentie NAGANO CONSOLE	873 292	873 293	873 870
Nominaal koelvermogen (W) / Nominaal verwarmingsvermogen (W)	2500 / 3000	3400 / 3500	4200 / 4700
Luchtdebiet binnenunit LS/HS (m³/h)	300/400	350/450	430/530
Geluidsdruk binnenunit Stil/LS/MS/HS (dB(A))	20/25/32/40	21/26/34/42	28/33/37/46
Geluidsvermogen dB(A)	59	61	63
Afmetingen HxBxD (mm)	600x700x210	600x700x210	600x700x210
Gewicht	16,5	16,5	16,5
Diameter gasaansluiting (inch) / Diameter vloeistofaansluiting (inch)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

TECHNISCHE KENMERKEN

NAGANO **BUITENUNITS** MULTI-SPLITS



Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MULTI-SPLITS	4000 (14)	5000 (18)	7 000 (24)	8 500 (30)	10000 (36)
Benaming	NAGANO BUITENUNIT BI 4000 W	NAGANO BUITENUNIT BI 5000 W	NAGANO BUITENUNIT TRI 7 000 W	NAGANO BUITENUNIT QUADRI 8500 W	NAGANO BUITENUNIT PENTA 10,0 KW
Referentie	872 946	872 174	872 175	872 176	872 177
DIMENSIONERING					
HOOFDKENMERKEN					
Nominaal koelvermogen (min./ max.) (W)	4000 (1100/4800)	5000 (1300/6000)	7000 (2400/7600)	8500 (3200/9500)	10000 (3200/11000)
Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) (W)	4400 (1800/5200)	5200 (1800/6600)	7600 (2900/8500)	9600 (4400/10500)	10500 (4400/11500)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)	3600	4900	6200	7200	8200
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)	3300	4400	6 000	7000	8000
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)	3000	3300	4400	5400	6400
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)	1020	1430	1850	2500	3400
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)	1080	1540	1850	2400	2800
Max. luchtdebiet buitenunit HS (m³/h)	1900	2900	3000	4000	4200
PRESTATIES					
EER/SEER	4,00/6,20	3,45/6,50	3,8/7,5 ⁽³⁾	3,4/7,0 ⁽³⁾	2,88/7,0 ⁽³⁾
COP/SCOP	4,10/4,00	3,71/4,00	4,1/4,2 ⁽⁴⁾	4,0/4,0 ⁽⁴⁾	3,70/4,0 ⁽⁴⁾
Geluidsdruk buitenunit (dB(A)) ⁽¹⁾	52	53	53	55	55
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))	62	63	66	68	71
ErP-CLASSIFICATIE					
Energieklasse (koelen/verwarmen)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
WERKBEREIK					
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATIE					
Afmetingen (H x B x D) (mm)	553x800x275	553x800x553	700 x890x340	700x890x340	760x920x372
Gewicht (kg)	34	36	54	61	66
ELEKTRISCHE AANSLUITING					
Nominale stroom (A)	4,8	6,9	8,9	12,3	15,5
Stroomonderbreker (A), curve D	16	20	20	20	32
Verbindingskabel buiten-/binnenunit	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x3	4Gx1,5mm²x4	4Gx1,5mm²
Voedingskabel buitenunit	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx6mm²
Elektrisch aan te sluiten	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN ⁽²⁾					
ø gas (inch)	3/8"x2	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x3 et 1/2"x1	3/8"x3 et 1/2"x2
ø vloeistof (inch)	1/4"x2	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x5
Lengte voorgevuld (m)	20	20	30	40	40
Totaallengte max. (m)	30	30	60	70	80
Lengte min./max. per binnenunit (m)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25
Max. hoogteverschil (m)	15	15	15	15	15
Type koelmiddel (Global Warming Potential)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling (standaallengte)/TeqCO ₂ (g)	1000/0,675	1400/0,945	1600/1,08	2200/1,485	2400/1,620
Bijvulling (g/m)	20	20	20	20	20
COMPATIBILITEIT VAN BINNENUNITS MET MULTISPLIT BUITENUNITS					
NAGANO WANDMODEL	2000W	•	•	•	•
	2600W	•	•	•	•
	3500W	•	•	•	•
	4200W		•	•	•
	5200W		•	•	•
NAGANO CONSOLE	7000W			•	•
	2600W	•	•	• ⁽⁵⁾	
	3500W	•	•	• ⁽⁵⁾	
NAGANO CASSETTE	4200W		•	• ⁽⁵⁾	
	2600W	•	•	•	•
	3500W	•	•	•	•
	5000W		•	•	•
	7100W			•	•

(1) Geluidsdruk : geluidsdruk niveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerskaatsend oppervlak.


(2) Voor TRI, QUADRI en PENTA-SPLIT moeten de te maken koelmiddelaansluitingen overeenkomen met de diameters van de binnenunits.

Adapters niet meegeleverd voor referenties 872 175, 872 176 en 872 177.

(3) EER/SEER-waarden in combinatie met Nagano wandmodel. Met Nagano vloermodel en cassette: TRI 3,3/6,2 - Quadri : 3,0/6,2 - Penta : 2,79/6,2.

(4) COP/SCOP-waarden in combinatie met Nagano wandmodel. Met Nagano vloermodel en cassette: TRI 3,3/3,8 - Quadri : 3,2/3,8 - Penta : 3,57/3,8.

(5) Tot 40 meter koelverbinding.



Configuratie Bi-split buitenunit NAGANO BI 4000 W (14)


(Ref. 872 946), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, binnentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	1,80	1,80	1,10	3,60	4,40	0,28	0,92	1,56	3,91
5	7	1,70	2,00	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	9	1,50	2,20	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	12	1,40	2,40	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04
7	7	1,90	1,90	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, binnentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	1,75	2,05	1,10	3,80	4,60	0,30	0,94	1,61	4,04
7	12	1,55	2,35	1,10	3,90	4,70	0,30	0,97	1,63	4,03
9	9	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	4,04
9	12	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	4,04

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	1,95	1,95	1,80	3,90	4,40	0,36	0,96	2,18	4,05
5	7	1,90	2,10	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	9	1,85	2,15	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	12	1,70	2,50	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,08
7	7	2,10	2,10	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,09

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	1,90	2,30	1,80	4,20	4,90	0,38	1,03	2,22	4,09
7	12	1,80	2,60	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,22	4,08
9	9	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	4,09
9	12	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	4,10



Configuratie Bi-split buitenunit NAGANO BI 5000 W (18)

(Ref. 872 174), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur: 27°C, buitentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	7	2,30	2,50	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	9	2,20	2,60	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	12	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
5	15	1,80	3,20	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
7	7	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	3,63
7	9	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
7	12	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50

KOELMODUS (binnentemperatuur: 27°C, buitentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	15	1,90	3,10	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	9	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	12	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	3,60
9	15	2,10	2,90	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	12	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	15	2,40	2,70	1,30	5,10	6,10	0,35	1,46	2,57	3,50
15	15	2,60	2,60	1,30	5,20	6,20	0,35	1,49	2,60	3,50

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	2,40	2,40	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	7	2,35	2,45	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	9	2,30	2,60	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	2,71	3,71
5	12	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
5	15	2,20	3,00	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71
7	7	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,71	3,71
7	9	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
7	12	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	15	2,40	2,80	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	9	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	12	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	3,71
9	15	2,40	2,80	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	12	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	15	2,50	2,80	1,80	5,30	6,70	0,55	1,43	2,82	3,71
15	15	2,70	2,70	1,80	5,40	6,80	0,55	1,46	2,85	3,71



Configuratie Tri-split buitenunit NAGANO TRI 7000W (24)

(Ref. 872 175), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)												
Combinatie (grootte)			Koelvermogen/unit (kW)			Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,60	0,55	1,27	2,60	2,83
5	7	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,60	0,55	1,34	2,60	2,91
5	9	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,70	0,55	1,46	2,60	3,01
5	12	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	7,60	0,55	1,70	2,60	3,18
5	15	—	1,80	4,20	—	1,80	6,00	7,60	0,55	1,85	2,60	3,24
5	18	—	1,80	5,20	—	1,80	7,00	7,60	0,55	2,07	2,60	3,38
7	7	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	5,60	0,55	1,40	2,64	3,00
7	9	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,70	0,55	1,50	2,64	3,13
7	12	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,60	0,55	1,76	2,95	3,24
7	15	—	2,10	4,20	—	1,80	6,30	7,60	0,55	1,85	2,95	3,41
7	18	—	2,01	4,99	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	3,47
9	9	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,60	0,55	1,65	2,68	3,15
9	12	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,90	2,99	3,26
9	15	—	2,60	4,20	—	2,00	6,80	7,60	0,55	1,98	2,99	3,43
9	18	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	3,50
12	12	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	15	—	3,23	3,77	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	18	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	15	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	18	—	3,13	3,87	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
5	5	5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,60	0,55	1,60	2,70	3,38
5	5	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,66	2,70	3,43
5	5	9	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,60	0,55	1,74	2,70	3,56
5	5	12	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	5	15	1,62	1,62	3,77	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)												
Combinatie (grootte)			Koelvermogen/unit (kW)			Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	18	1,43	1,43	4,14	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,70	2,70	3,35
5	7	9	1,80	2,10	2,60	2,40	6,50	7,60	0,55	1,88	2,70	3,46
5	7	12	1,68	1,96	3,36	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	15	1,56	1,81	3,63	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	18	1,38	1,62	4,00	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	9	9	1,80	2,60	2,60	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	12	1,58	2,28	3,15	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	15	1,47	2,12	3,42	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	18	1,31	1,90	3,79	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	12	12	1,40	2,80	2,80	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,40	6,30	7,60	0,55	1,80	2,70	3,50
7	7	9	2,10	2,10	2,60	2,40	6,80	7,60	0,55	1,83	2,70	3,72
7	7	12	1,88	1,88	3,23	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	15	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	18	1,56	1,56	3,87	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	9	2,01	2,49	2,49	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	12	1,77	2,19	3,04	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	15	1,65	2,04	3,30	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	18	1,48	1,84	3,68	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	12	12	1,58	2,71	2,71	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	9	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	12	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	15	1,94	1,94	3,13	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	12	12	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)												
Combinatie (grootte)			Verwarmings-vermogen /unit (kW)			Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	8,00	0,55	1,60	2,00	3,25
5	7	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	8,50	0,55	1,64	2,00	3,29
5	9	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	8,50	0,55	1,85	2,00	3,35
5	12	—	2,60	4,50	—	2,60	7,10	8,50	0,55	2,07	2,00	3,43
5	15	—	2,60	4,70	—	2,60	7,30	8,50	0,55	2,10	2,00	3,48
5	18	—	2,30	5,30	—	2,60	7,60	8,50	0,55	2,15	2,00	3,53
7	7	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	8,50	0,55	1,70	2,00	3,29
7	9	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	8,50	0,55	1,90	2,00	3,37
7	12	—	2,80	4,50	—	2,70	7,30	8,50	0,55	2,15	2,10	3,40
7	15	—	2,80	4,70	—	2,70	7,50	8,50	0,55	2,15	2,10	3,49
7	18	—	2,42	5,18	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	9	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	2,15	2,10	3,35
9	12	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	15	—	3,30	4,30	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	18	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
12	12	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	15	—	3,72	3,88	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	18	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	15	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	18	—	3,34	4,26	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
5	5	5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	7	2,47	2,47	2,66	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	9	2,25	2,25	3,11	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	12	2,04	2,04	3,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	15	2,00	2,00	3,61	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)												
Combinatie (grootte)			Verwarmings- vermogen /unit (kW)			Totaal verwarmings- vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen- unit 1	Binnen- unit 2	Binnen- unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini- maal	Nomi- naal	Maxi- maal	Mini- maal	Nomi- naal	Maxi- maal	
5	5	18	1,76	1,76	4,07	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	7	2,41	2,60	2,60	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	9	2,20	2,36	3,04	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	12	2,00	2,15	3,45	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	15	1,96	2,11	3,54	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	18	1,73	1,87	4,00	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	9	2,02	2,79	2,79	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	12	1,85	2,56	3,20	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	15	1,81	2,51	3,28	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	18	1,62	2,24	3,74	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	12	12	1,70	2,95	2,95	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
7	7	7	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	9	2,31	2,31	2,97	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	12	2,11	2,11	3,39	2,90	7,60	8,50	0,55	1,96	2,30	3,88
7	7	15	2,07	2,07	3,47	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	7	18	1,83	1,83	3,93	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,90	7,60	8,50	0,55	1,90	2,30	4,00
7	9	12	1,95	2,51	3,14	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	15	1,92	2,46	3,22	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	18	1,72	2,21	3,68	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
7	12	12	1,80	2,90	2,90	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	9	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	12	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	15	2,30	2,30	3,00	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	12	12	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10



Configuratie Quadri-split buitenunit NAGANO QUADRI 8500W (30)

(Ref. 872 176), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)														KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)															
Combinatie (grootte)				Koelvermogen/ unit (kW)				Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER	Combinatie (grootte)				Koelvermogen/ unit (kW)				Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal		Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	18	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	9,50	0,55	2,50	3,20	2,80	5	5	7	15	1,55	1,55	1,80	3,61	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
7	15	—	—	2,10	4,20	—	—	2,50	6,30	8,10	0,55	2,20	3,20	2,86	5	5	7	18	1,40	1,40	1,64	4,06	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
7	18	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	9,50	0,55	2,50	3,20	2,92	5	5	9	9	1,74	1,74	2,51	2,51	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
9	15	—	—	2,60	4,20	—	—	2,50	6,80	9,20	0,55	2,28	3,30	2,98	5	5	9	12	1,56	1,56	2,26	3,12	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
9	18	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,56	3,30	3,05	5	5	9	15	1,47	1,47	2,13	3,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
12	12	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,50	0,55	2,36	3,30	3,05	5	5	9	18	1,34	1,34	1,94	3,88	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
12	15	—	—	3,60	4,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,50	3,30	3,12	5	5	12	12	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
12	18	—	—	3,48	5,02	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	5	5	12	15	1,34	1,34	2,68	3,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
15	15	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	5	5	12	18	1,23	1,23	2,47	3,56	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
15	18	—	—	3,80	4,70	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	5	5	15	15	1,28	1,28	2,98	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
15	24	—	—	3,34	5,16	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	5	7	7	7	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	8,10	9,50	0,55	2,60	3,50	3,12
18	18	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15	5	7	7	9	1,78	2,08	2,08	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	12	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	2,94	5	7	7	12	1,59	1,86	1,86	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	15	—	1,80	1,80	4,20	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,56	3,50	3,05	5	7	7	15	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	18	—	1,74	1,74	5,02	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,73	3,50	3,11	5	7	7	18	1,37	1,59	1,59	3,95	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	12	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,00	5	7	9	9	1,68	1,96	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	15	—	1,80	2,10	4,20	—	3,00	8,10	9,50	0,55	2,66	3,50	3,05	5	7	9	12	1,51	1,77	2,19	3,03	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	18	—	1,68	1,96	4,86	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	5	7	9	15	1,43	1,67	2,07	3,34	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	9	9	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	9,50	0,55	2,40	3,50	2,92	5	7	9	18	1,31	1,53	1,89	3,78	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	9	12	—	1,80	2,60	3,60	—	3,20	8,00	9,50	0,55	2,62	3,50	3,05	5	7	12	12	1,38	1,61	2,76	2,76	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	9	15	—	1,78	2,57	4,15	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	5	7	12	15	1,31	1,53	2,62	3,05	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	9	18	—	1,59	2,30	4,60	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	5	7	12	18	1,20	1,41	2,41	3,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	12	12	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	5	7	15	15	1,24	1,45	2,90	2,90	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	12	15	—	1,59	3,19	3,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	5	9	9	9	1,59	2,30	2,30	2,30	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	12	18	—	1,44	2,89	4,17	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20	5	9	9	12	1,44	2,08	2,08	2,89	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	15	15	—	1,50	3,50	3,50	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	5	9	9	15	1,37	1,97	1,97	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	15	18	—	1,37	3,19	3,95	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	5	9	9	18	1,25	1,81	1,81	3,62	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	7	12	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,60	3,50	3,00	5	9	12	12	1,32	1,91	2,64	2,64	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	7	15	—	2,10	2,10	4,20	—	3,00	8,40	9,50	0,55	2,70	3,50	3,11	5	9	12	15	1,25	1,81	2,51	2,93	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	7	18	—	1,90	1,90	4,70	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15	5	9	12	18	1,16	1,67	2,32	3,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	9	9	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	9,50	0,55	2,40	3,50	3,04	5	9	15	15	1,20	1,73	2,79	2,79	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	9	12	—	2,10	2,60	3,60	—	3,20	8,30	9,50	0,55	2,68	3,50	3,10	5	12	12	12	1,21	2,43	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	9	15	—	2,01	2,48	4,01	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	3,20	8,40	9,50	0,55	2,54	3,50	3,31
7	9	18	—	1,80	2,23	4,46	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	12	12	—	1,92	3,29	3,29	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	7	12	1,80	1,80	1,80	3,09	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	12	15	—	1,80	3,09	3,61	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	7	15	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	12	18	—	1,64	2,81	4,06	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	7	18	1,55	1,55	1,55	3,84	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	15	15	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	9	9	1,90	1,90	2,35	2,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	15	18	—	1,55	3,10	3,84	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17	7	7	9	12	1,72	1,72	2,13	2,94	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
9	9	9	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,66	3,50	2,93	7	7	9	15	1,62	1,62	2,01	3,25	3,20	8,50	9,50				

QUADRI-SPLIT COMBINATIES VERWARMINGSMODUS

GAMMA NAGANO



VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)																
Combinatie (grootte)				Verwarmingsvermogen / unit (kW)				Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP		
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male			
5	18	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	10,50	0,55	2,48	3,30	3,47		
7	15	—	—	2,80	4,70	—	—	3,20	7,50	10,00	0,55	2,24	3,30	3,35		
7	18	—	—	2,80	6,00	—	—	3,80	8,80	10,50	0,55	2,50	3,30	3,52		
9	15	—	—	3,60	4,70	—	—	3,80	8,30	10,50	0,55	2,40	3,30	3,46		
9	18	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64		
12	12	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,60	3,30	3,46		
12	15	—	—	4,50	4,70	—	—	4,00	9,20	10,50	0,55	2,62	3,30	3,51		
12	18	—	—	4,11	5,40	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64		
15	15	—	—	4,80	4,80	—	—	4,00	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69		
15	18	—	—	4,22	5,38	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69		
15	24	—	—	3,86	5,74	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69		
18	18	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69		
5	5	12	—	2,57	2,57	4,45	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76		
5	5	15	—	2,52	2,52	4,56	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76		
5	5	18	—	2,23	2,23	5,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76		
5	7	12	—	2,52	2,72	4,36	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	7	15	—	2,47	2,66	4,47	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	7	18	—	2,19	2,36	5,05	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	9	9	—	2,55	3,53	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	9	12	—	2,33	3,23	4,04	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	9	15	—	2,29	3,17	4,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	9	18	—	2,05	2,83	4,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	12	12	—	2,15	3,72	3,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	12	15	—	2,12	3,66	3,82	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	12	18	—	1,91	3,30	4,40	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	15	15	—	2,08	3,76	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
5	15	18	—	1,88	3,39	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
7	7	12	—	2,66	2,66	4,28	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84		
7	7	15	—	2,61	2,61	4,38	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	7	18	—	2,32	2,32	4,97	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	9	9	—	2,69	3,46	3,46	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	9	12	—	2,47	3,17	3,96	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	9	15	—	2,42	3,11	4,06	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	9	18	—	2,17	2,79	4,65	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90		
7	12	12	—	2,28	3,66	3,66	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
7	12	15	—	2,24	3,60	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
7	12	18	—	2,02	3,25	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
7	15	15	—	2,20	3,70	3,70	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
7	15	18	—	1,99	3,34	4,27	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	9	9	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	9	12	—	2,95	2,95	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	9	15	—	2,90	2,90	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	9	18	—	2,62	2,62	4,36	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	12	12	—	2,74	3,43	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	12	15	—	2,70	3,38	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	12	18	—	2,45	3,06	4,09	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	15	15	—	2,66	3,47	3,47	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	15	18	—	2,42	3,16	4,03	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
9	18	18	—	2,22	3,69	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	12	12	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	12	15	—	3,15	3,15	3,29	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	12	18	—	2,88	2,88	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	15	15	—	3,11	3,25	3,25	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	15	18	—	2,84	2,97	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
12	18	18	—	2,62	3,49	3,49	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92		
5	5	5	5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	5	7	2,35	2,35	2,35	2,54	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	5	9	2,19	2,19	2,19	3,03	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	5	12	2,03	2,03	2,03	3,51	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	5	15	2,00	2,00	2,00	3,61	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	5	18	1,81	1,81	1,81	4,17	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	7	7	2,31	2,31	2,49	2,49	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	7	9	2,15	2,15	2,32	2,98	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	7	12	2,00	2,00	2,15	3,46	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)																
Combinatie (grootte)				Verwarmingsvermogen / unit (kW)				Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP		
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale			
5	5	7	15	1,97	1,97	2,12	3,55	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	7	18	1,78	1,78	1,92	4,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	9	9	2,01	2,01	2,79	2,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	9	12	1,88	1,88	2,60	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	9	15	1,85	1,85	2,56	3,34	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	9	18	1,69	1,69	2,34	3,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	12	3,5	1,76	1,76	3,04	3,04	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	12	15	1,73	1,73	3,00	3,13	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	12	18	1,59	1,59	2,75	3,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	5	15	15	1,71	1,71	3,09	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	7	7	2,27	2,44	2,44	2,44	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	7	9	2,12	2,28	2,28	2,93	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	7	12	1,97	2,12	2,12	3,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	7	15	1,93	2,08	2,08	3,50	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	7	18	1,76	1,89	1,89	4,06	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	9	9	1,98	2,13	2,74	2,74	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	9	12	1,85	1,99	2,56	3,20	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	9	15	1,82	1,96	2,52	3,29	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	9	18	1,66	1,79	2,30	3,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	12	12	1,73	1,87	3,00	3,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	12	15	1,71	1,84	2,96	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	12	18	1,57	1,69	2,72	3,62	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	7	15	15	1,69	1,82	3,05	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	9	9	1,86	2,58	2,58	2,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	9	12	1,75	2,42	2,42	3,02	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	9	15	1,72	2,38	2,38	3,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	9	18	1,58	2,19	2,19	3,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	12	12	1,64	2,27	2,84	2,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	12	15	1,62	2,24	2,81	2,93	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	12	18	1,49	2,07	2,59	3,45	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	9	4,2	15	1,60	2,22	2,89	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
5	12	12	12	1,55	2,68	2,68	2,68	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
7	7	7	12	2,08	2,08	2,08	3,35	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93		
7	7	7	15	2,05	2,05	2,05	3,44	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	9	12	1,96	1,96	2,52	3,15	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	9	15	1,93	1,93	2,49	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	9	18	1,77	1,77	2,27	3,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	12	12	1,84	1,84	2,96	2,96	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	12	15	1,82	1,82	2,92	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95		
7	7	12	18	1,67	1,67	2,68	3,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	7	15	15	1,79	1,79	3,01	3,01	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	9	9	12	1,85	2,38	2,38	2,98	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	9	9	15	1,83	2,35	2,35	3,07	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	9	9	18	1,68	2,16	2,16	3,60	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97		
7	9	12	12	1,75	2,24	2,81	2,81	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
7	9	12	15	1,72	2,22	2,77	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
7	9	12	18	1,59	2,04	2,56	3,41	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
7	9	15	15	1,70	2,19	2,86	2,86	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
7	12	12	12	1,65	2,65	2,65	2,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	9	12	2,26	2,26	2,26	2,82	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	9	15	2,23	2,23	2,23	2,91	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	9	18	2,06	2,06	2,06	3,43	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	12	12	2,13	2,13	2,67	2,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	12	15	2,11	2,11	2,63	2,75	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	12	18	1,95	1,95	2,44	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	9	15	15	2,08	2,08	2,72	2,72	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
9	12	12	2	2,02	2,53	2,53	2,53	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		
12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00		

**Configuratie buitenunit NAGANO PENTA-SPLIT 10000W (36)**

(Ref. 872 177), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																	
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER	Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal		
7	24	—	—	—	2,10	6,50	—	—	—	2,50	8,60	10,20	0,55	3,20	3,60	2,69	5	5	5	18	—	1,70	1,70	1,70	4,91	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	24	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	11,00	0,55	3,40	3,60	2,68	5	5	5	24	—	1,51	1,51	1,51	5,46	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	18	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	11,00	0,55	3,10	3,60	2,84	5	5	7	12	—	1,80	1,80	2,10	3,60	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,36	4,00	2,77
12	24	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83	5	5	7	15	—	1,80	1,80	2,10	4,20	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	2,83
15	18	—	—	—	4,20	5,20	—	—	—	2,50	9,40	11,00	0,55	3,38	3,60	2,78	5	5	7	18	—	1,65	1,65	1,93	4,77	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	24	—	—	—	3,93	6,07	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83	5	5	7	24	—	1,48	1,48	1,72	5,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83	5	5	9	9	—	1,80	1,80	2,60	2,60	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	4,00	2,75
18	24	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83	5	5	9	12	—	1,80	1,80	2,60	3,60	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,46	4,10	2,83
24	24	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83	5	5	9	15	—	1,73	1,73	2,50	4,04	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	15	—	—	1,80	1,80	4,20	—	—	3,20	7,80	10,60	0,55	3,00	3,80	2,60	5	5	9	18	—	1,58	1,58	2,28	4,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	18	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	3,80	2,75	5	5	9	24	—	1,42	1,42	2,05	5,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	12	12	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	18	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,20	3,80	2,84	5	5	12	15	—	1,58	1,58	3,16	3,68	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	24	—	—	1,73	2,02	6,25	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	12	18	—	1,45	1,45	2,90	4,19	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	15	—	—	1,80	2,60	4,20	—	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	3,80	2,69	5	5	12	24	—	1,31	1,31	2,63	4,74	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	18	—	—	1,80	2,60	5,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,44	3,80	2,79	5	5	15	15	—	1,50	1,50	3,50	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	24	—	—	1,65	2,39	5,96	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,60	4,10	2,78	5	5	15	18	—	1,38	1,38	3,23	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	12	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	3,80	2,73	5	5	18	18	—	1,29	1,29	3,71	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	15	—	—	1,80	3,60	4,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	2,82	5	7	7	9	—	1,80	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,10	4,00	2,77
5	12	18	—	—	1,70	3,40	4,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	12	—	1,80	2,10	2,10	3,60	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,00	2,82
5	12	24	—	—	1,51	3,03	5,46	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	15	—	1,76	2,06	2,06	4,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	15	—	—	1,76	4,12	4,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	18	—	1,61	1,88	1,88	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	18	—	—	1,61	3,75	4,64	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	24	—	1,44	1,68	1,68	5,20	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	24	—	—	1,44	3,36	5,20	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	9	—	1,80	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,30	4,00	2,76
5	18	18	—	—	1,48	4,26	4,26	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	12	—	1,78	2,08	2,57	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	18	24	—	—	1,33	3,85	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	15	—	1,68	1,96	2,43	3,93	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	18	—	—	2,05	2,05	5,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	3,80	2,86	5	7	9	18	—	1,54	1,79	2,22	4,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	24	—	1,38	1,62	2,00	5,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	—	—	2,10	2,60	4,20	—	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	3,80	2,70	5	7	12	12	—	1,62	1,89	3,24	3,24	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	18	—	—	2,10	2,60	5,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,44	3,80	2,88	5	7	12	15	—	1,54	1,79	3,08	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	24	—	—	1,88	2,32	5,80	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	12	18	—	1,42	1,65	2,83	4,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,38	3,80	2,75	5	7	12	24	—	1,29	1,50	2,57	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	15	—	—	2,10	3,60	4,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	2,83	5	7	15	15	—	1,46	1,71	3,41	3,41	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	18	—	—	1,93	3,30	4,77	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	15	18	—	1,35	1,58	3,16	3,91	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	24	—	—	1,72	2,95	5,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	18	18	—	1,26	1,47	3,64	3,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	15	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	9	9	9	—	1,80	2,60	2,60	2,60	—							

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																	
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER	Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal		Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	7	15	15	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	9	9	15	1,38	1,38	2,00	2,00	3,23	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	15	18	—	1,54	1,54	3,09	3,82	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	9	9	18	1,29	1,29	1,86	1,86	3,71	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	18	18	—	1,44	1,44	3,56	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	9	12	12	1,34	1,34	1,94	2,69	2,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	—	2,10	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,00	2,83	5	5	9	12	15	1,29	1,29	1,86	2,57	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	12	—	1,93	2,39	2,39	3,30	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	9	12	18	1,20	1,20	1,73	2,40	3,47	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	15	—	1,83	2,26	2,26	3,65	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	9	15	15	1,23	1,23	1,78	2,88	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	18	—	1,68	2,08	2,08	4,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	5	12	12	12	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	24	—	1,52	1,88	1,88	4,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	7	7	1,76	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	12	12	—	1,76	2,18	3,03	3,03	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	7	9	1,68	1,96	1,96	1,96	2,43	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	12	15	—	1,68	2,08	2,88	3,36	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	7	12	1,54	1,79	1,79	1,79	3,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	12	18	—	1,56	1,93	2,67	3,85	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	7	15	1,46	1,71	1,71	1,71	3,41	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	15	15	—	1,60	1,98	3,21	3,21	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	7	18	1,35	1,58	1,58	1,58	3,91	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	15	18	—	1,49	1,84	2,98	3,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	9	9	1,61	1,88	1,88	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	18	18	—	1,39	1,72	3,44	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	9	12	1,48	1,72	1,72	2,13	2,95	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	12	12	12	—	1,63	2,79	2,79	2,79	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	9	4,2	1,41	1,64	1,64	2,03	3,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	12	12	15	—	1,56	2,67	2,67	3,11	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	9	18	1,30	1,52	1,52	1,88	3,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	12	12	18	—	1,45	2,48	2,48	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	12	12	1,36	1,59	1,59	2,73	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	12	15	15	—	1,49	2,55	2,98	2,98	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	12	15	1,30	1,52	1,52	2,61	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	12	15	18	—	1,39	2,38	2,78	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	12	18	1,22	1,42	1,42	2,43	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	15	15	15	—	1,43	2,86	2,86	2,86	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	7	15	15	1,25	1,46	1,46	2,92	2,92	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	9	9	1,54	1,79	2,22	2,22	2,22	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	12	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	9	12	1,42	1,65	2,05	2,05	2,83	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	15	—	2,17	2,17	2,17	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	9	15	1,35	1,58	1,95	1,95	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	18	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	9	18	1,26	1,47	1,82	1,82	3,64	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	24	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	12	12	1,31	1,53	1,90	2,63	2,63	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	12	12	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	12	15	1,26	1,47	1,82	2,52	2,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	12	15	—	2,00	2,00	2,77	3,23	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86	5	7	9	12	18	1,18	1,37	1,70	2,35	3,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	12	18	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	7	9	15	15	1,21	1,41	1,74	2,82	2,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	15	—	1,91	1,91	3,09	3,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	7	12	12	12	1,22	1,43	2,45	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	18	—	1,78	1,78	2,88	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	9	9	9	9	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	18	18	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	9	9	9	12	1,36	1,97	1,97	1,97	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	12	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	9	9	9	15	1,30	1,88	1,88	1,88	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	15	—	1,86	2,57	2,57	3,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88	5	9	9	9	18	1,22	1,76	1,76	1,76	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	18	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00																						

PENTA-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO



VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																		
Combinatie (grootte)					Verwarmingsvermogen / unit (kW)					Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP		
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal			
7	24	—	—	—	2,80	7,00	—	—	—	4,00	9,80	11,50	0,55	2,75	3,30	3,56		
9	24	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	3,68		
12	18	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
12	24	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
15	18	—	—	—	4,61	5,89	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
15	24	—	—	—	4,22	6,28	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
18	24	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
24	24	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55		
5	5	15	—	—	2,60	2,60	4,70	—	—	4,40	9,90	11,50	0,55	2,86	3,40	3,46		
5	5	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	5	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	7	18	—	—	2,39	2,58	5,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	7	24	—	—	2,20	2,37	5,93	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	9	15	—	—	2,50	3,47	4,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	9	18	—	—	2,24	3,10	5,16	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	9	24	—	—	2,07	2,86	5,57	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	12	12	—	—	2,35	4,07	4,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	12	15	—	—	2,31	4,00	4,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	12	18	—	—	2,08	3,61	4,81	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	12	24	—	—	1,94	3,35	5,21	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	15	15	—	—	2,28	4,11	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	15	18	—	—	2,05	3,71	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	15	24	—	—	1,91	3,45	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	18	18	—	—	1,87	4,32	4,32	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
5	18	24	—	—	1,75	4,04	4,71	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	7	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	7	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	9	15	—	—	2,65	3,41	4,45	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	9	18	—	—	2,37	3,05	5,08	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	9	24	—	—	2,19	2,82	5,49	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	12	12	—	—	2,49	4,00	4,00	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	12	15	—	—	2,45	3,94	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	12	18	—	—	2,21	3,55	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	12	24	—	—	2,06	3,30	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	15	15	—	—	2,41	4,05	4,05	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	15	18	—	—	2,18	3,66	4,67	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	15	24	—	—	2,03	3,40	5,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	18	18	—	—	1,99	4,26	4,26	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
7	18	24	—	—	1,86	3,99	4,65	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	9	12	—	—	3,23	3,23	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	9	15	—	—	3,18	3,18	4,15	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	9	18	—	—	2,86	2,86	4,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	9	24	—	—	2,66	2,66	5,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	12	12	—	—	3,00	3,75	3,75	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	12	15	—	—	2,95	3,69	3,86	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55		
9	12	18	—	—	2,68	3,35	4,47	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	12	24	—	—	2,50	3,13	4,87	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	15	15	—	—	2,91	3,80	3,80	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	15	18	—	—	2,64	3,45	4,41	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	15	24	—	—	2,47	3,23	4,80	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	18	18	—	—	2,42	4,04	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
9	18	24	—	—	2,28	3,80	4,43	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	12	12	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	12	15	—	—	3,45	3,45	3,60	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	12	18	—	—	3,15	3,15	4,20	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	12	24	—	—	2,95	2,95	4,59	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	15	15	—	—	3,40	3,55	3,55	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	15	18	—	—	3,11	3,25	4,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
12	18	18	—	—	2,86	3,82	3,82	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
15	15	15	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
15	15	18	—	—	3,20	3,20	4,09	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
15	18	18	—	—	2,96	3,77	3,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
18	18	18	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
5	5	5	12	—	2,22	2,22	2,22	3,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
5	5	5	15	—	2,18	2,18	2,18	3,95	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
5	5	5	18	—	1,98	1,98	1,98	4,57	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
5	5	5	24	—	1,84	1,84	1,84	4,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		
5	5	7	12	—	2,18	2,18	2,35	3,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57		

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																	
Combinatie (grootte)					Verwarmingsvermogen / unit (kW)					Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP	
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal		
5	5	7	15	—	2,15	2,15	2,31	3,89	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	7	18	—	1,95	1,95	2,10	4,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	7	24	—	1,82	1,82	1,96	4,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	9	9	—	2,20	2,20	3,05	3,05	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	9	12	—	2,05	2,05	2,84	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	9	15	—	2,02	2,02	2,80	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	9	18	—	1,84	1,84	2,55	4,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	9	24	—	1,73	1,73	2,39	4,65	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	12	12	—	1,92	1,92	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	12	15	—	1,90	1,90	3,28	3,43	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	12	18	—	1,74	1,74	3,01	4,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	12	24	—	1,63	1,63	2,83	4,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	15	15	—	1,87	1,87	3,38	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	15	18	—	1,72	1,72	3,10	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	5	18	18	—	1,59	1,59	3,66	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	7	9	—	2,31	2,49	2,49	3,20	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	7	12	—	2,15	2,31	2,31	3,72	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	7	15	—	2,12	2,28	2,28	3,83	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	7	18	—	1,92	2,07	2,07	4,44	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	7	24	—	1,80	1,93	1,93	4,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	9	9	—	2,17	2,33	3,00	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	9	12	—	2,02	2,18	2,80	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	9	15	—	1,99	2,15	2,76	3,60	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	9	18	—	1,82	1,96	2,52	4,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	9	24	—	1,71	1,84	2,36	4,59	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	12	12	—	1,90	2,04	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	12	15	—	1,87	2,01	3,24	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	12	18	—	1,72	1,85	2,97	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	12	24	—	1,62	1,74	2,80	4,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	15	15	—	1,84	1,99	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	15	18	—	1,70	1,83	3,07	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	7	18	18	—	1,57	1,69	3,62	3,62	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	9	9	—	2,04	2,82	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	9	12	—	1,91	2,64	2,64	3,30	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	9	15	—	1,88	2,61	2,61	4,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	9	18	—	1,73	2,39	2,39	3,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	9	24	—	1,63	2,25	2,25	4,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	12	12	—	1,80	2,49	3,11	3,11	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	12	15	—	1,77	2,45	3,07	3,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	12	18	—	1,63	2,26	2,83	3,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	15	15	—	1,75	2,42	3,16	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	15	18	—	1,62	2,24	2,92	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	9	18	18	—	1,50	2,08	3,46	3,46	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	12	12	12	—	1,70	2,93	2,93	2,93	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	12	12	15	—	1,67	2,90	2,90	3,03	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	12	12	18	—	1,55	2,68	2,68	3,58	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	12	15	15	—	1,65	2,86	2,99	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	12	15	18	—	1,53	2,65	2,77	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
5	15	15	15	—	1,63	2,96	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57	
7	7	7	9	—	2,45	2,45	2,45	3,15	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	7	12	—	2,28	2,28	2,28	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	7	15	—	2,24	2,24	2,24	3,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	7	18	—	2,04	2,04	2,04	4,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	7	24	—	1,91	1,91	1,91	4,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	9	9	—	2,30	2,30	2,95	2,95	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	9	12	—	2,15	2,15	2,76	3,45	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	9	15	—	2,12	2,12	2,72	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	9	18	—	1,93	1,93	2,49	4,14	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	9	24	—	1,81	1,81	2,33	4,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	12	12	—	2,01	2,01	3,24	3,24	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	12	15	—	1,99	1,99	3,19	3,31	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	12	18	—	1,83	1,83	2,93	3,93	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,76	4,30	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	15	15	—	1,96	1,96	3,29	3,29	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	15	18	—	1,80	1,80	3,03	3,87	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	7	18	18	—	1,67	1,67	3,58	3,58	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	9	9	9	—	2,16	2,78	2,78	2,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	9	9	12	—	2,03	2,61	2,61	3,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	
7	9	9	15	—	2,00	2,57	2,57	3,36	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60	

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Verwarmingsvermogen / unit (kW)					Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	9	18	—	1,84	2,36	2,36	3,94	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	9	24	—	1,73	2,22	2,22	4,32	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	12	—	1,91	2,45	3,07	3,07	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	15	—	1,88	2,42	3,03	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	18	—	1,74	2,24	2,80	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	15	—	1,86	2,39	3,12	3,12	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	18	—	1,72	2,21	2,89	3,68	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	18	18	—	1,60	2,05	3,42	3,42	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	12	—	1,80	2,90	2,90	2,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	15	—	1,78	2,86	2,86	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	18	—	1,65	2,65	2,65	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	15	—	1,76	2,83	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	18	—	1,63	2,63	2,74	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	15	15	15	—	1,74	2,92	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	—	2,47	2,47	2,47	3,09	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	15	—	2,44	2,44	2,44	3,18	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	18	—	2,25	2,25	2,25	3,75	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	24	—	2,12	2,12	2,12	4,13	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	12	—	2,33	2,33	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	15	—	2,30	2,30	2,88	3,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	18	—	2,14	2,14	2,67	3,56	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	15	—	2,28	2,28	2,97	2,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	18	—	2,11	2,11	2,76	3,52	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	18	18	—	1,97	1,97	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	12	—	2,21	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	15	—	2,18	2,73	2,73	2,85	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	18	—	2,03	2,54	2,54	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	15	15	—	2,16	2,70	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	12	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	15	—	2,60	2,60	2,60	2,71	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	5	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	7	2,07	2,07	2,07	2,23	2,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	9	1,95	1,95	1,95	1,95	2,70	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	12	1,83	1,83	1,83	1,83	3,17	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	15	1,81	1,81	1,81	1,81	3,27	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	18	1,66	1,66	1,66	1,66	3,84	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	7	2,04	2,04	2,04	2,19	2,19	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	9	1,92	1,92	1,92	2,07	2,07	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	12	1,81	1,81	1,81	1,95	3,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	15	1,78	1,78	1,78	1,92	3,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	18	1,64	1,64	1,64	1,77	3,80	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	9	1,82	1,82	1,82	2,52	2,52	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	12	1,72	1,72	1,72	2,38	2,97	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	4,2	1,70	1,70	1,70	2,35	3,07	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	18	1,57	1,57	1,57	2,17	3,62	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	12	1,63	1,63	1,63	2,81	2,81	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	15	1,61	1,61	1,61	2,78	2,90	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	18	1,49	1,49	1,49	2,58	3,44	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	15	15	1,59	1,59	1,59	2,87	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	7	2,01	2,01	2,16	2,16	2,16	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	9	1,90	1,90	2,04	2,04	2,63	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	12	1,78	1,78	1,92	1,92	3,09	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	15	1,76	1,76	1,90	1,90	3,18	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	18	1,63	1,63	1,75	1,75	3,75	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	9	1,80	1,80	1,93	2,49	2,49	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	12	1,70	1,70	1,83	2,35	2,93	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	4,2	1,67	1,67	1,80	2,32	3,03	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	18	1,55	1,55	1,67	2,15	3,58	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	12	1,61	1,61	1,73	2,78	2,78	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	15	1,59	1,59	1,71	2,75	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	18	1,48	1,48	1,59	2,55	3,41	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	15	15	1,57	1,57	1,69	2,84	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	9	1,71	1,71	2,36	2,36	2,36	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	12	1,62	1,62	2,24	2,24	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	15	1,60	1,60	2,21	2,21	2,89	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	18	1,48	1,48	2,05	2,05	3,42	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	12	1,53	1,53	2,12	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Verwarmingsvermogen / unit (kW)					Totaal verwarmingsvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	9	12	15	1,52	1,52	2,10	2,63	2,74	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	18	1,41	1,41	1,96	2,45	3,26	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	15	15	1,50	1,50	2,08	2,71	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	12	12	12	1,46	1,46	2,53	2,53	2,53	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	7	1,98	2,13	2,13	2,13	2,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	9	1,87	2,01	2,01	2,01	2,59	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	12	1,76	1,90	1,90	1,90	3,05	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	15	1,74	1,87	1,87	1,87	3,14	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	18	1,61	1,73	1,73	1,73	3,71	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	9	1,77	1,91	1,91	2,45	2,45	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	12	1,67	1,80	1,80	2,32	2,90	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	4,2	1,65	1,78	1,78	2,29	2,99	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	18	1,53	1,65	1,65	2,12	3,54	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	12	1,59	1,71	1,71	2,75	2,75	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	15	1,57	1,69	1,69	2,72	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	18	1,46	1,57	1,57	2,53	3,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	15	15	1,55	1,67	1,67	2,80	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	9	1,69	1,81	2,33	2,33	2,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	12	1,60	1,72	2,21	2,21	2,76	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	15	1,58	1,70	2,18	2,18	2,85	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	18	1,47	1,58	2,03	2,03	3,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	12	1,52	1,63	2,10	2,63	2,63	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	15	1,50	1,62	2,08	2,60	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	18	1,40	1,51	1,94	2,42	3,23	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	15	15	1,48	1,60	2,05	2,68	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	12	12	12	1,44	1,56	2,50	2,50	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	9	1,61	2,22	2,22	2,22	2,22	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	12	1,53	2,11	2,11	2,11	2,64	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	15	1,51	2,09	2,09	2,09	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	18	1,41	1,95	1,95	1,95	3,25	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	12	1,45	2,01	2,01	2,51	2,51	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	15	1,44	1,99	1,99	2,49	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	12	12	12	1,39	1,92	2,40	2,40	2,40	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	9	1,99	1,99	1,99	1,99	2,55	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	12	1,87	1,87	1,87	1,87	3,01	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	15	1,85	1,85	1,85	1,85	3,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	18	1,71	1,71	1,71	1,71	3,66	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	9	1,88	1,88	1,88	2,42	2,42	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	12	1,78	1,78	1,78	2,29	2,86	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	4,2	1,76	1,76	1,76	2,26	2,96	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	18	1,63	1,63	1,63	2,10	3,50	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	12	1,69	1,69	1,69	2,72	2,72	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	15	1,67	1,67	1,67	2,68	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	18	1,56	1,56	1,56	2,50	3,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	15	15	1,65	1,65	1,65	2,77	2,77	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	9	1,79	1,79	2,30	2,30	3,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	12	1,70	1,70	2,18	2,18	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	15	1,68	1,68	2,16	2,16	2,82	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	18	1,56	1,56	2,01	2,01	3,35	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	12	1,62	1,62	2,08	2,60	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	15	1,60	1,60	2,05	2,57	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	18	1,49	1,49	1,92	2,40	3,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	15	15	1,58	1,58	2,03	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	12	12	12	1,54	1,54	2,47	2,47	2,47	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	9	1,71	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	12	1,62	2,09	2,09	2,09	2,61	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	15	1,61	2,07	2,07	2,07	2,70	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	18	1,50	1,93	1,93	1,93	3,21	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	12	1,55	1,99	1,99	2,49	2,49	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	15	1,53	1,97	1,97	2,46	2,57	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	12	12	12	1,48	1,90	2,37	2,37	2,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	15	1,98	1,98	1,98	1,98	2,58	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	18	1,85	1,85	1,85	1,85	3,09	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	12	1,91	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70

FICHE PROJCLIM

Ontwerpstudie Airconditioning

Datum : -- / -- / ----

Aanvrager

Naam en voornaam :

GSM :

E-mail :

Bijlagen

Plannen van de woning ☐

Werk

Referentie van de werf :

Naam en voornaam particulier:

Adres :

GSM :

Email :

Installateur

Bedrijf :

Naam en voornaam :

Adres :

GSM :

Email :

Groothandel

Bedrijf :

Naam en voornaam :

Adres :

GSM :

Email :

Gelieve dit document en de bijlagen te mailen naar: : sales.be@groupe-atlantic.com

Gebouw

Aanwezige spanning		V	Mono		Driefasig	
Soort project	Nieuw		Renovatie			
Bouwjaar						
Plaats						
Oriëntatie						
Aantal bewoners						

Mono Split		Multi Split		Type UI Wandmodel		Type UI Vloermodel	
------------	--	-------------	--	-------------------	--	--------------------	--

Koelen		Verwarmen		Verwarmen/Koelen	
--------	--	-----------	--	------------------	--

1	Afmetingen ruimte			Gewenste ruimtetemperatuur C°		C°
	Lengte		m	Oriëntatie ruimte		
	Breedte		m			
	Hoogte		m			
	Volume		m³			
	Lengte leidingen		m			
2	Afmetingen ruimte			Gewenste ruimtetemperatuur C°		C°
	Lengte		m	Oriëntatie ruimte		
	Breedte		m			
	Hoogte		m			
	Volume		m³			
	Lengte leidingen		m			
3	Afmetingen ruimte			Gewenste ruimtetemperatuur C°		C°
	Lengte		m	Oriëntatie ruimte		
	Breedte		m			
	Hoogte		m			
	Volume		m³			
	Lengte leidingen		m			
4	Afmetingen ruimte			Gewenste ruimtetemperatuur C°		C°
	Lengte		m	Oriëntatie ruimte		
	Breedte		m			
	Hoogte		m			
	Volume		m³			
	Lengte leidingen		m			
5	Afmetingen ruimte			Gewenste ruimtetemperatuur C°		C°
	Lengte		m	Oriëntatie ruimte		
	Breedte		m			
	Hoogte		m			
	Volume		m³			
	Lengte leidingen		m			

Vloersteun buitenunit	
Muursteun buitenunit	

Gelieve dit document en de bijlagen te mailen naar : sales.be@groupe-atlantic.com



OPLEIDINGEN

ONTDEK AL ONZE OPLEIDINGEN

Meld u vandaag nog aan om te profiteren van onze opleidingen over het

Nagano-gamma of raadpleeg de website

<https://www.groupe-atlantic.be/academy>



Inschrijving



DIMENSIONERINGSAPP

Download de gratis app en win tijd bij het configureren van uw installatie.



Aircoheaters




INDIENSTSTELLING

Wenst u dat Groupe Atlantic de indienststelling verzorgt? Maak een afspraak via onze website of via de bijgevoegde QR-code



ONDERHOUDS- CONTRACTEN

Ontdek onze onderhoudscontracten



Klassiek



Omnium

Thermor 

www.thermor-clim.be

GRUPE ATLANTIC BELGIUM • OUDE VIJVERWEG, 6
1653 DWORP